

KEL-JUMBO flex | Pyramidové průchodky

pro jednotlivé kabely o průměru do 68 mm / IP66 / UL Type 12



Pyramidové průchodky KEL-JUMBO flex umožňují zavádět nekonfekcionované kabely průměru od 27 do 68 mm. Primárně jsou určeny pro napájecí kabely do elektrických zařízení.

Je vhodné použít dodatečné odlehčení kabelů v tahu.

Řezání KEL-JUMBO flex: Na průchodce jsou uvedeny průměry. Uřízněte na průměru o 25% menším než požadovaný průměr kabelu.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči
- Výřezy jen 88 × 88 mm

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	42614	Šířka	88 mm
	EAN	4251269309	Výška	62 mm
		021	Instalační	62 mm
	Bal.	1	výška	
	Pro počet	1	Velikost	57,6 mm
	kabelů		kulatého	
	Max. průměr	48 mm	výřezu	
	kabelu		Počet otvorů	4
	Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů	6,9 mm
	Délka	88 mm	pro šrouby	
			Pro průměry	27 - 48 mm
			kabelů	
			Pro průměry	1 x 27 - 48
			kabelů	mm

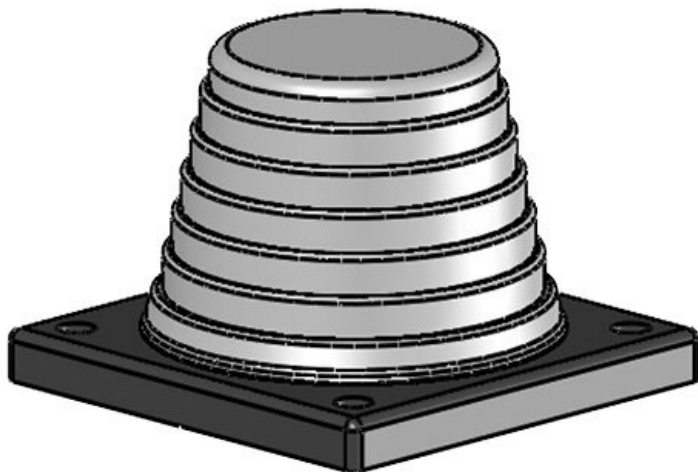

Obj.č.	42616	Šířka	88 mm
EAN	4251269309038	Výška	62 mm
		Instalační	62 mm
Bal.	1	výška	
Pro počet	1	Velikost	75,5 mm
kabelů		kulatého	
Max. průměr	68 mm	výřezu	
kabelu		Počet otvorů	4
Barva	Šedá	Průměr otvorů	6,9 mm
	(podobná	pro šrouby	
	RAL 7035)	Pro průměry	47 - 68 mm
Délka	88 mm	kabelů	
		Pro průměry	1 x 47 - 68
		kabelů	mm

icotek[®]
smart cable management