


# KVT-SNAP | Nacvakávací dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřezy M32 - M63 / IP54

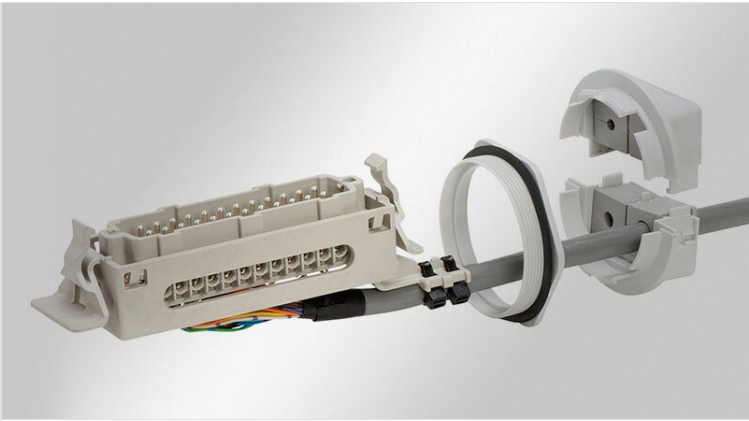

Nacvakávací kabelové průchodky KVT-SNAP umožňují rychlé zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků se stupněm krytí IP54.

V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu nebo čtyři samostatné vložky. Použitím vložek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Kabely mohou být bez použití náradí zavedeny do zařízení se silnými stěnami (> 5 mm) jako např. litinové skříně.

Součástí dodávky je těsnící kroužek.

### Montáž:

Těsnící kroužek je přišroubován do metrického závitu nebo zasunut do výřezu (lze jej také upevnit pojistnou maticí).

Dělená průchodka KVT-SNAP se osadí kabely a bez použití nástrojů se nacvakne do patice. Rychlá a snadná montáž!


## Specifikace

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54                                 |
| Materiál                   | Polykarbonát                         |
| Třída hořlavosti           | UL94-V0, samozhášivý                 |
| Teplota                    | -30 C° až 100 C°                     |
| Vlastnosti                 | bez halogenu, bez silikonu           |
| Typ montáže                | Instalace pomocí matice, Zacvakávací |

## Výhody


- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.
- Snadná a rychlá montáž z přední strany

## Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **45130**  
EAN **4251269311260**  
Bal. **10**  
Pro počet kabelů **4**  
Max. průměr kabelu **16 mm**  
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **21 mm**  
Velikost metrického výřezu **M32**  
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**  
Závit **M32 x 1,5**  
Délka závitu **11 mm**  
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**



Obj.č. **45134**  
EAN **4251269311277**  
Bal. **10**  
Pro počet kabelů **4**  
Max. průměr kabelu **16 mm**  
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **21 mm**  
Velikost metrického výřezu **M40**  
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**  
Závit **M40 x 1,5**  
Délka závitu **11 mm**  
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Vnější průměr

**45152**  
**4251269311284**  
**5**  
**16**  
**17 mm**  
**Šedá (podobná RAL 7035)**  
**70,5 mm**

Instalační výška  
Velikost metrického výřezu  
Velikost kulatého výřezu  
Závit  
Délka závitů  
Vhodné pro vložky

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**4 x KT malé**



Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Vnější průměr

**45154**  
**4251269311291**  
**5**  
**1**  
**35 mm**  
**Šedá (podobná RAL 7035)**  
**70,5 mm**

Instalační výška  
Velikost metrického výřezu  
Velikost kulatého výřezu  
Závit  
Délka závitů  
Vhodné pro vložky

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**1 x KT velký**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management