


# KEL-BES-S | Kabelverschraubung mit Bürstenleisten, teilbar

mit Gewinde M32 / M50

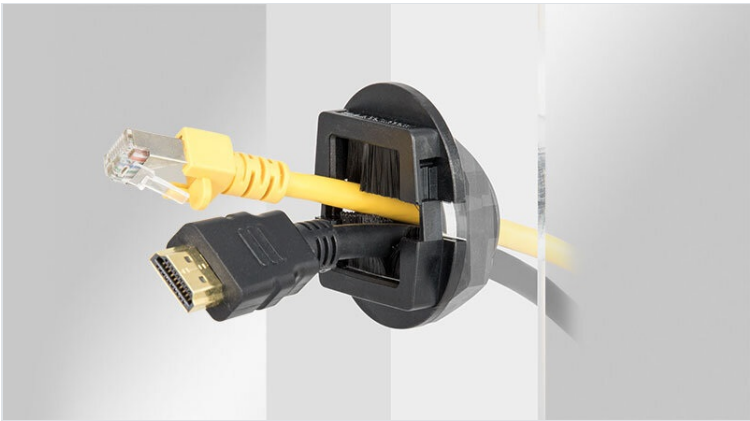

Für runde metrische M32/M50 Ausbrüche bietet icotek die teilbare Kabelverschraubung KEL-BES-S rund an. Diese kann direkt in den Ausbruch eingerastet oder mit einer Gegenmutter (im Lieferumfang enthalten) verschraubt werden.

Die teilbare Kabelverschraubung mit Bürstenleiste KEL-BES-S dient zur Einführung von Leitungen, z.B. in Netzwerkschränke, Schaltkästen und Schaltschränke. Die Teilbarkeit ermöglicht auch eine nachträgliche Installation um die Leitungen herum.

**Hinweis:** Rastmontage möglich bei Blechstärke 1 - 2,5 mm. Bei Blechstärken < 1 mm und > 2,5 mm muss mit einer Gegenmutter verschraubt werden.

## Technische Daten


|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Material          | Polycarbonat<br>Bürsten: Polyamid       |
| Brandklasse       | UL94-V0, selbstverlöschend              |
| Temperaturbereich | -20 C° bis 90 C°                        |
| Eigenschaften     | silikonfrei, halogenfrei                |
| Montageart        | Verschrauben mit<br>Gegenmutter, Rasten |

## Vorteile


- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Nachträgliche Montage möglich
- Vielseitig einsetzbar
- Abschirmung gegen Staub und Zugluft
- Optische Abdichtung
- Kantenschutz

## Produktvarianten & Größen

KEL-BES-S 32

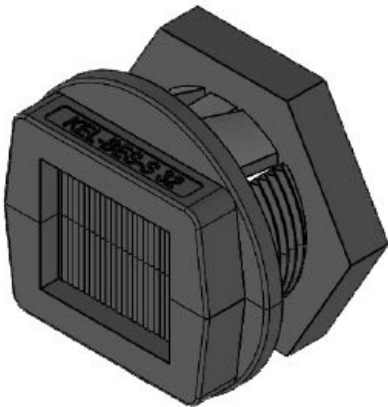

|                    |                   |              |                  |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.           | <b>51538</b>      | Gewinde      | <b>M32 × 1,5</b> |
| EAN                | <b>4251269318</b> | Gewindelänge | <b>20 mm</b>     |
|                    | <b>702</b>        | Für min.     | <b>1 mm</b>      |
| Verpackungseinheit | <b>10</b>         | Wandstärke   |                  |
| Aufbauhöhe         | <b>10 mm</b>      | Für max.     | <b>2,5 mm</b>    |
| Außendurchmesser   | <b>46 mm</b>      | Wandstärke   |                  |
| Ausbruchgröße      | <b>M32</b>        |              |                  |
| , metrisch         |                   |              |                  |
| Ausbruchgröße      | <b>32,3 mm</b>    |              |                  |
| , rund             |                   |              |                  |

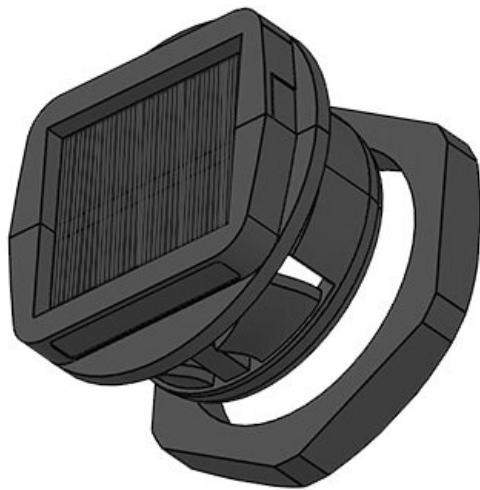

|               |                   |              |                  |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>51540</b>      | Gewinde      | <b>M50 × 1,5</b> |
| EAN           | <b>4251269318</b> | Gewindelänge | <b>20 mm</b>     |
|               | <b>306</b>        | Für min.     | <b>1 mm</b>      |
| Verpackungsei | <b>10</b>         | Wandstärke   |                  |
| nheit         |                   | Für max.     | <b>2,5 mm</b>    |
| Aufbauhöhe    | <b>10 mm</b>      | Wandstärke   |                  |
| Außendurchme  | <b>62,5 mm</b>    |              |                  |
| sser          |                   |              |                  |
| Ausbruchgröße | <b>M50</b>        |              |                  |
| , metrisch    |                   |              |                  |
| Ausbruchgröße | <b>50,4 mm</b>    |              |                  |
| , rund        |                   |              |                  |