


# AT-FL | Adaptertüllen

auf Basis KT groß, für M23 Vierkantflansch / IP65

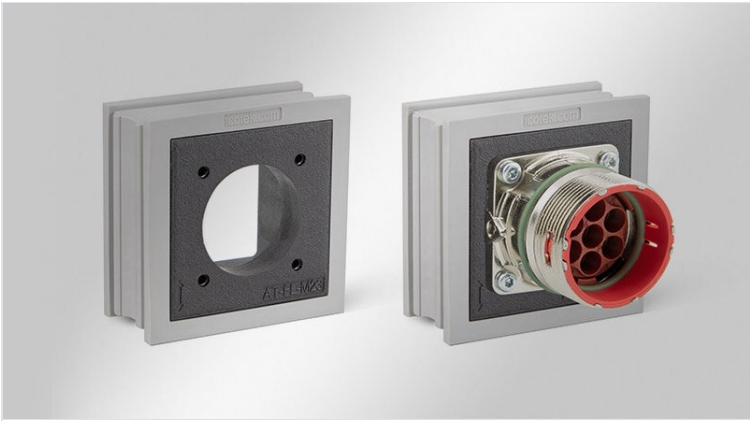

Die Tülle AT-FL ist auf Basis einer KT Kabeltülle groß aufgebaut. In dieser Tülle ist ein Polyamidkorpus integriert. Es können alle Vierkantflansche, die die Maße 19,8 x 19,8 mm (M23) aufweisen mit eingebunden werden.

Durch den Einsatz der Tülle AT-FL kann die teilbare Kabeleinführung zum Durchführen vorkonfektionierter Leitungen und gleichzeitig auch als Schnittstelle für M23 Steckverbinder dienen. So kann auf zusätzliche Ausbrüche verzichtet und Arbeitskosten gesenkt werden.

Die Adaptertülle AT-FL erfüllt Schutzarten bis IP65 (in Abhängigkeit des angeschraubten Flansches und angeschlossenen Steckverbinders).

IP54

ECOLAB  
certified

IP55

UV  
ISO 4892-2A

IP64

RoHS  
compliant

IP65

REACH  
COMPLIANCE

RIIR

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2


## Technische Daten

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65        |
| Material                | Elastomer<br>Korpus: Polyamid |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend    |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 90 C°              |
| Eigenschaften           | silikonfrei, halogenfrei      |

## Vorteile

- Durch den Einsatz der AT-FL Tülle können Einbaustecker/Einbaubuchsen direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung
- Montagekosten werden gesenkt

## Produktvarianten & Größen

|                                                                                    |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| AT-FL-M23                                                                          | Art.-Nr.           | 39965         |
|  | EAN                | 4251269323768 |
|                                                                                    | Verpackungseinheit | 5             |
|                                                                                    | Länge              | 42 mm         |
|                                                                                    | Breite             | 41,5 mm       |
|                                                                                    | Höhe               | 19 mm         |
|                                                                                    | Aufbauhöhe         | 2 mm          |