

KEL-QTE | Runde geschlitzte Kabeleinführungsplatten, rastbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



Die Baureihe KEL-QTE bietet dem Anwender die Möglichkeit, auf einfachste Weise und ohne Werkzeug sowohl mit Steckern konfektionierte als auch nicht konfektionierte Leitungen einzuführen.

Die runde Bauform der kompakten Kabeleinführungsplatte KEL-QTE setzt auf Ausbrüche mit 20 mm im Durchmesser auf.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	2 mm


Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsplatten
- Passend auf metrische Standardausbrüche


Produktvarianten & Größen

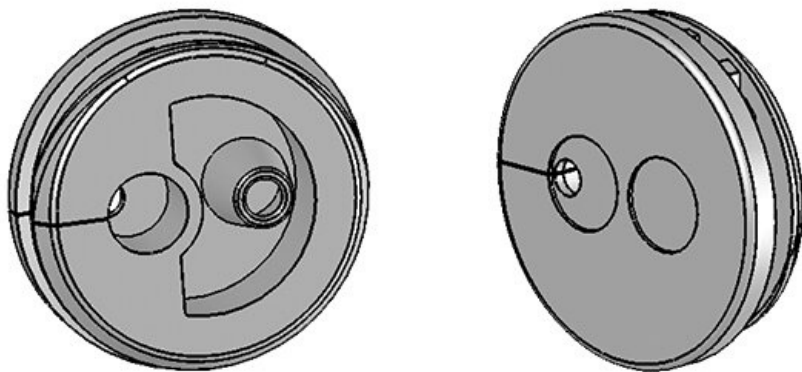


Art.-Nr.	43412
EAN	4251269309
	793
Verpackungsei	10
nheit	
Für max.	2
Anzahl	
Leitungen	
Max.	3,2 mm
Kabeldurchm.,	
mit Stecker	
Max.	5,2 mm
Kabeldurchm.,	
ohne Stecker	
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min.	1,5 mm
Wandstärke	
Für max.	2,5 mm
Wandstärke	
Min.	2,6 mm
Kabeldurchm.,	
mit Stecker	
Min.	1 mm
Kabeldurchme	
sser, ohne	
Stecker	

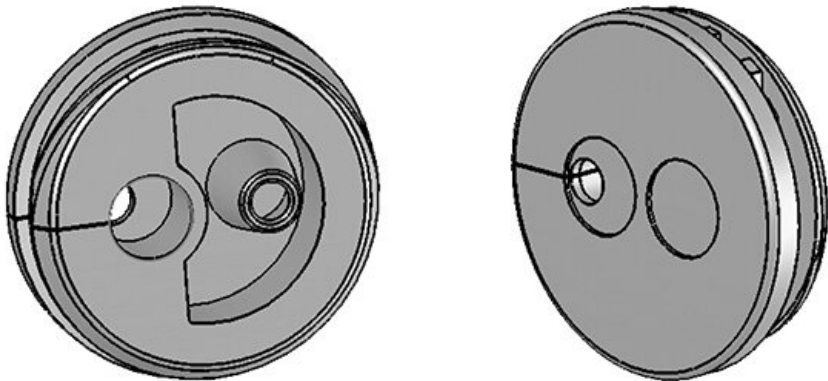

Art.-Nr.	43413
EAN	4251269309809
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	3,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	3,1 mm
Min. Kabeldurchmesser, ohne Stecker	1 mm

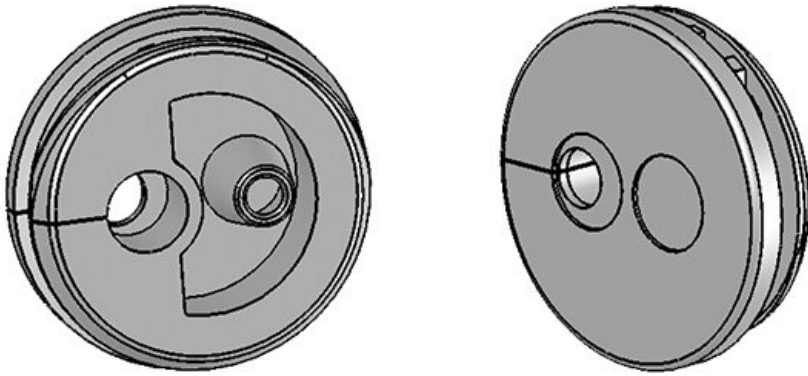

Art.-Nr.	43414
EAN	4251269309
	816
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	4,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	3,8 mm
Min. Kabeldurchmesser, ohne Stecker	1 mm

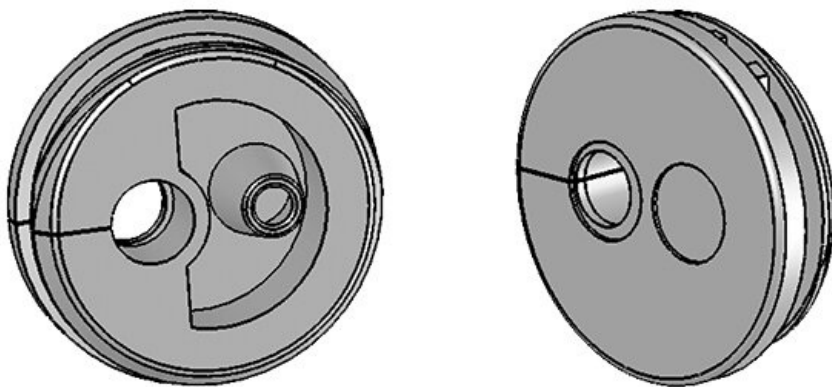

Art.-Nr.	43415
EAN	4251269309
	823
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	5,6 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4,7 mm
Min. Kabeldurchmesser, ohne Stecker	1 mm