


# KVT-SNAP | Kabelverschraubung, teilbar

zum Einrasten, für Leitungen mit Stecker, für Ausbrüche M32 - M63 / IP54

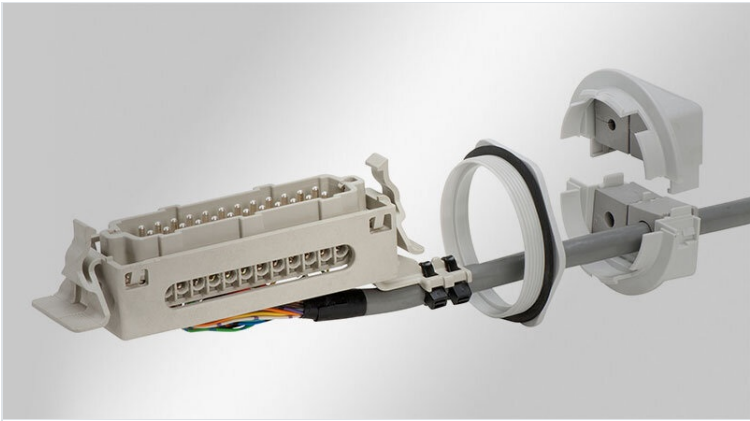

Die teilbare Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung KVT-SNAP problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Die Montage erfolgt durch Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ ist eine Befestigung mit Gegenmutter möglich) und das Eindrücken der KVT-SNAP mit montiertem Kabelsatz in den SNAP-Ring. Somit können Leitungen schrauben- und werkzeugfrei durch dicke Wandungen (> 5 mm), z.B. in Gussgehäuse eingeführt werden.

Eine Ringdichtung ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

C<sub>RU</sub> US



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Technische Daten


|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                                   |
| Material                | Polycarbonat                           |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend             |
| Temperaturbereich       | -30 C° bis 100 C°                      |
| Eigenschaften           | halogenfrei, silikonfrei               |
| Montageart              | Verschrauben mit<br>Gegenmutter,Rasten |

## Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus

## Produktvarianten & Grössen


### KVT-SNAP 32 gy



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.                  | 45130                   |
| EAN                       | 4251269311260           |
| Verpackungseinheit        | 10                      |
| Für max. Anzahl Leitungen | 4                       |
| Max. Kabeldurchmesser     | 16 mm                   |
| Farbe                     | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Aussendurchmesser         | 40 mm                   |


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aufbauhöhe               | 21 mm        |
| Ausbruchgrösse, metrisch | M32          |
| Ausbruchgrösse, rund     | 32,3 mm      |
| Gewinde                  | M32 x 1,5    |
| Gewindelänge             | 11 mm        |
| Bestückbar mit Tüllen    | 1 x KT klein |

### KVT-SNAP 40 gy




|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.                  | 45134                   |
| EAN                       | 4251269311277           |
| Verpackungseinheit        | 10                      |
| Für max. Anzahl Leitungen | 4                       |
| Max. Kabeldurchmesser     | 16 mm                   |
| Farbe                     | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Aussendurchmesser         | 40 mm                   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aufbauhöhe               | 21 mm        |
| Ausbruchgrösse, metrisch | M40          |
| Ausbruchgrösse, rund     | 40,4 mm      |
| Gewinde                  | M40 x 1,5    |
| Gewindelänge             | 11 mm        |
| Bestückbar mit Tüllen    | 1 x KT klein |

**KVT-SNAP 63|4 gy**

Art.-Nr. **45152**  
EAN **4251269311284**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **16**  
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **11 mm**  
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

**KVT-SNAP 63|1 gy**

Art.-Nr. **45154**  
EAN **4251269311291**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **11 mm**  
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management