SF|ZL | Zugentlastungsleisten

für 35 mm Hutschienen, rastbar



Die Zugentlastungsleisten SF|ZL kommen bei der Montage auf 35 mm Hutschienen zum Einsatz.

Sie können überall dort eingesetzt werden, wo Kabel, Schläuche oder Leitungen einfach und kostengünstig geführt und zugentlastet werden müssen.

Die Baureihe basiert auf den <u>Zugentlastungsleisten Typ ZL</u>, die auf Montagefüßen für die 35 mm Hutschiene vormontiert werden.

Zur gleichzeitigen Ableitung von elektromagnetischen Störungen kann das <u>EMV-Schirmblech ZL|SB-EMV</u> montiert werden.













Technische Daten

Material	Polyamid Schnappfuss: Federstahl
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

Zugentlastung gemäß DIN EN 62444

Einfache Montage/Demontage


Kostengünstige Lösung

Hohe Packungsdichte

Vielseitig einsetzbar

Produktvarianten & Grössen

SF|ZL 39



Art.-Nr. 32351 Aufbauhöhe 11,4 mm

EAN **4251269301** Anzahl Zähne **3 247**

247

Verpackungsei 10


nheit

Für max.

Anzahl Leitungen

Länge 38,5 mm

Breite **51,7 mm** Höhe **16 mm**



Art.-Nr. 32352 Aufbauhöhe 11,4 mm 4251269301 Anzahl Zähne 4 EAN

254

Verpackungsei 10

nheit


Für max.

Anzahl

Leitungen

59,5 mm Länge Breite 51,7 mm Höhe 16 mm

SF|ZL 70



32353 Art.-Nr. Aufbauhöhe 11,4 mm

4251269301 Anzahl Zähne **5** EAN

261

Verpackungsei 10

nheit


Für max.

Anzahl

Leitungen

69,1 mm Länge 51,7 mm Breite 16 mm Höhe

SF|ZL 87



32354 Aufbauhöhe 11,4 mm Art.-Nr.

4251269301 Anzahl Zähne 6 EAN

278

Verpackungsei 10

nheit

Für max.


Anzahl

Leitungen Länge

86,5 mm Breite 51,7 mm

16 mm Höhe

SF|ZL 103

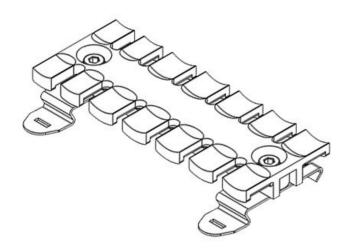

Aufbauhöhe 11,4 mm 32355 Art.-Nr.

4251269301 Anzahl Zähne **7** EAN

285

Verpackungsei 10

nheit

Für max.


Anzahl Leitungen

102,5 mm Länge 51,7 mm

Breite

Höhe 16 mm

SF|ZL 121

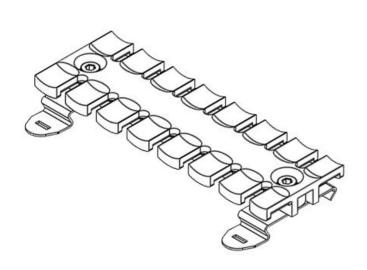

Art.-Nr. 32356 Aufbauhöhe 11,4 mm

4251269301 Anzahl Zähne **8** EAN

292

Verpackungsei 10

nheit

Für max.

Anzahl


Breite Höhe

Leitungen Länge

121 mm 51,7 mm

16 mm

SF|ZL 140

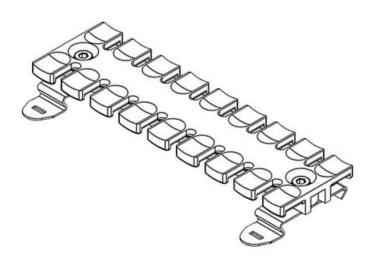

Aufbauhöhe Art.-Nr. 32357 11,4 mm

4251269301 Anzahl Zähne 9 EAN 308

Verpackungsei **10**

nheit

Für max.


Anzahl

Leitungen

Länge 139,5 mm

Breite 51,7 mm

Höhe 16 mm SF|ZL 180

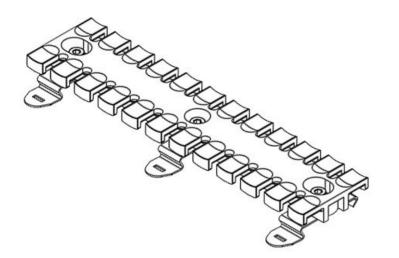

Art.-Nr. 32358 Aufbauhöhe 11,4 mm

EAN **4251269301** Anzahl Zähne **12**

315

Verpackungsei 10

nheit

Für max. 12

Anzahl Leitungen

 Länge
 180 mm

 Breite
 51,7 mm

 Höhe
 16 mm



smart cable management