

KEL-BES-S | Placa de cepillo partida

para paso de cables




Especificaciones


Material	Poliamida Cepillos: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Montaje remachado

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	51522	Recorte	112 × 36 mm
	EAN	4251269316	Número de	4
		609	agujeros para	
	Unidad de	10	tornillos	
	embalaje		Diámetro de	5,8 mm
	Largo	147 mm	los agujeros	
	Ancho	58 mm	del tornillo	
	Altura	10 mm		
	Altura de	10 mm		
	montaje			

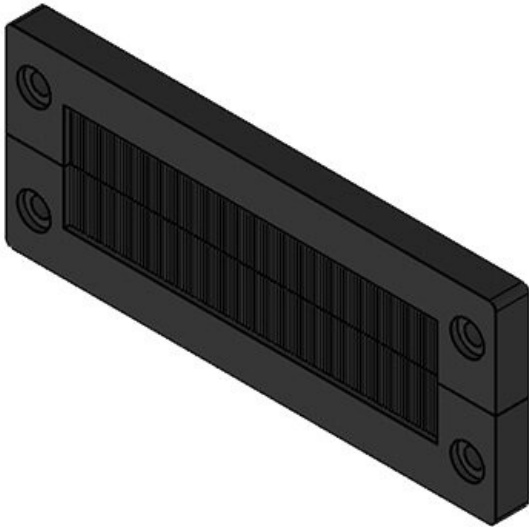


Ref.	51522.002	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269320	Número de	4
	705	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,8 mm
Largo	147 mm	los agujeros	
Ancho	58 mm	del tornillo	
Altura	10 mm		
Altura de	10 mm		
montaje			

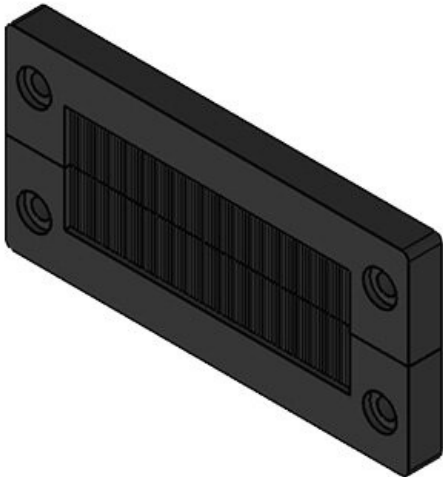


Ref.	51521	Recorte	86 × 36 mm
EAN	4251269316	Número de	4
	593	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,8 mm
Largo	120 mm	los agujeros	
Ancho	58 mm	del tornillo	
Altura	10 mm		
Altura de	10 mm		
montaje			


KEL-BES-S 16 con remaches plásticos

Ref.	51521.002	Recorte	86 × 36 mm
EAN	4251269320699	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm		
Ancho	58 mm		
Altura	10 mm		
Altura de montaje	10 mm		

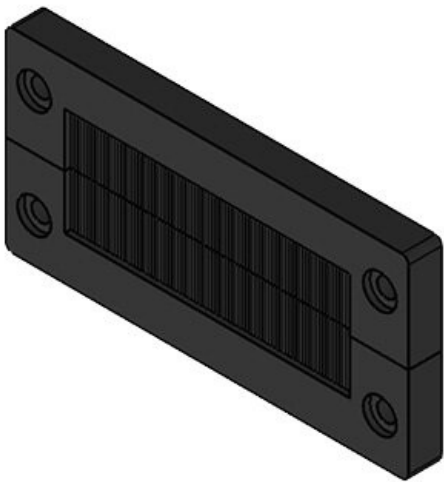

Ref.	51520	Recorte	65 × 36 mm
EAN	4251269316586	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	100 mm		
Ancho	58 mm		
Altura	10 mm		
Altura de montaje	10 mm		

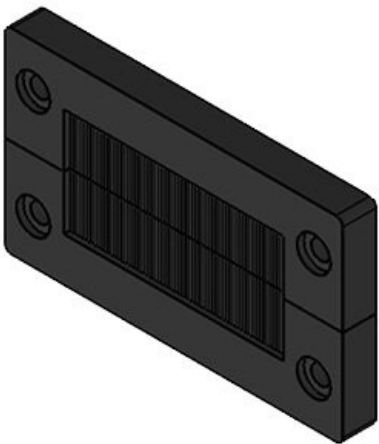

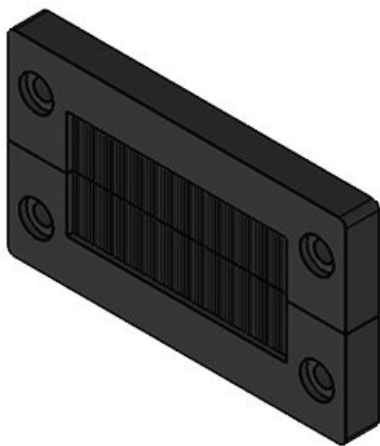

Ref.	51520.002	Recorte	65 × 36 mm
EAN	4251269320	Número de	4
	682	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,8 mm
Largo	100 mm	los agujeros	
Ancho	58 mm	del tornillo	
Altura	10 mm		
Altura de	10 mm		
montaje			