

KEA | Adaptador de pasacables de 90°

para pasamuros partidos y pasacables de membrana / hasta IP66 / UL Type 12/4X*



KEA 24 es un adaptador de entrada de cables para adaptar diversas entradas de cables icotek de tamaño 24. El adaptador permite introducir cables en un ángulo de 90°. La dirección de instalación puede ser horizontal o vertical. Los cables están protegidos contra tensiones mecánicas en las zonas de entrada y salida. El montaje en la pared se realiza atornillando con tornillo y tuerca o utilizando casquillos roscados. La entrega incluye una junta de pared adecuada. icotek también ofrece matrices adecuadas para el recorte.

Las placas pasacables KEL-DP 24 tipo B se pueden encajar fácilmente en la KEA 24 W90 R. Los marcos pasacables KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 y las placas pasacables KEL-DPZ 24 y KEL-DPU 24 se pueden atornillar en la KEA 24 W90 S. Esto permite la inserción de cables preensamblados y no ensamblados.

Clase de protección (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

IP54

HL3
EN 45549-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

UL

Made in Germany

Solicite una muestra en préstamo



*4X sólo para uso interior (KEA 24 W90 S)


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 120 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción


Ventajas y beneficios

- Permite la adaptación de placas pasacables en ángulo de 90°
- Montaje rápido y sencillo, en parte sin herramientas (variante R)
- Alta densidad de cables en combinación con pasacables de tamaño 24.
- Protección mecánica en la entrada y salida de cables gracias a la carcasa cerrada
- Adaptador universal de 90° para muchos productos icotek de tamaño 24
- Ahorro de espacio en el armario eléctrico gracias al desplazamiento del radio de curvatura hacia el exterior
- Protección de bordes integrada
- Gran estabilidad gracias a la estabilidad de la carcasa

Tipos y tamaños de productos

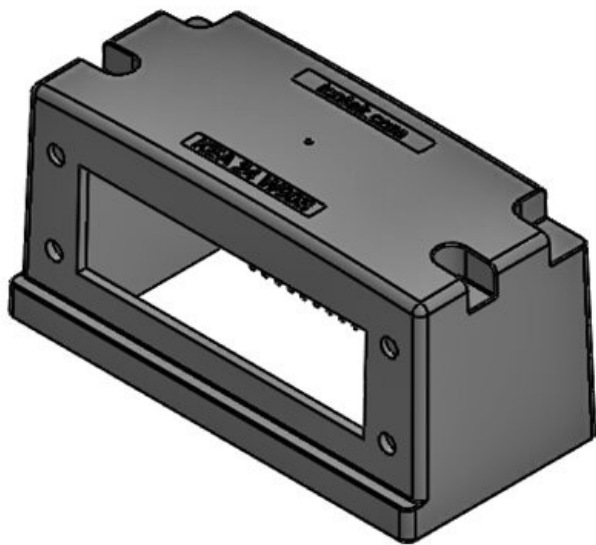

Ref.	48301	Recorte	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Número de	4
	658	agujeros para	
Unidad de	1	tornillos	
embalaje		Diámetro de	6 mm
Largo	157 mm	los agujeros	
Ancho	75 mm	del tornillo	
Altura	77 mm	Adecuado para	KEL-ER 24,
Altura de	77 mm	pasacables:	KEL-U 24,
montaje			KEL 24, KEL-
			DPU 24, KEL-
			DPZ 24

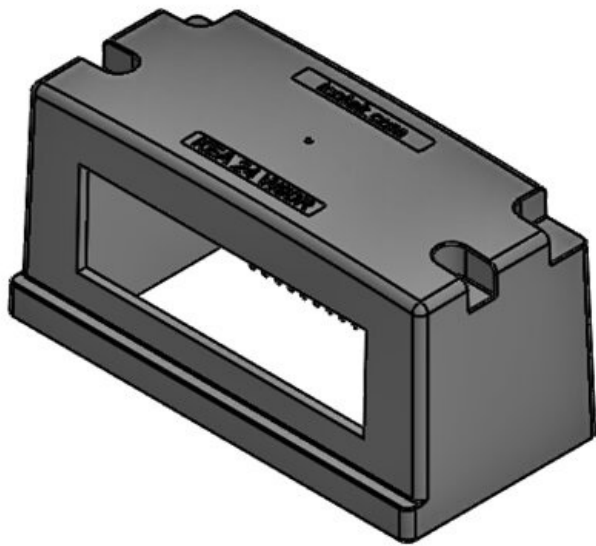

Ref.	48300	Recorte	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Número de	4
	641	agujeros para	
Unidad de	1	tornillos	
embalaje		Diámetro de	6 mm
Largo	157 mm	los agujeros	
Ancho	75 mm	del tornillo	
Altura	77 mm	Adecuado para	KEL-DP 24 B
Altura de	77 mm	pasacables:	
montaje			