

KEL-BES | Placa de cepillo

para paso de cables



Pasacables KEL-BES para el paso de cables dentro de bastidores de servidores, paneles de control y armarios eléctricos. KEL-BES es también una solución ideal para la entrada y salida de cables, que están conectados dentro de suelos elevados, por ejemplo, en centros informáticos.

Los pasacables de cepillo se pueden montar bien por medio de tornillos o bien por medio de remaches.

Los pasacables KEL-BES coinciden exactamente con las dimensiones del recorte de conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos.

Especificaciones


Material	Poliamida Cepillos: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Montaje remachado

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil
- Utilización versátil
- Permite reducir el flujo de aire, a la vez que filtra el polvo, el cabello y partículas más grandes
- Pantalla de protección visual
- Protege los cables contra el desgaste, debido a los bordes afilados del recorte

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	51515	Recorte	112 × 36 mm
	EAN	4251269315442	Número de agujeros para tornillos	4
	Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm		
	Ancho	58 mm		
	Altura	10 mm		
	Altura de montaje	10 mm		

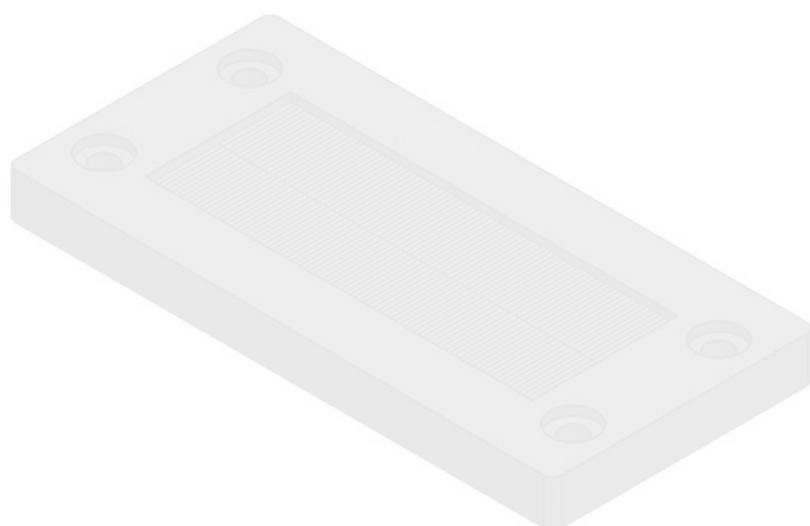

Ref.	51510	Recorte	86 x 36 mm
EAN	4251269315	Número de	4
	435	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,8 mm
Largo	120 mm	los agujeros	
Ancho	58 mm	del tornillo	
Altura	10 mm		
Altura de	10 mm		
montaje			

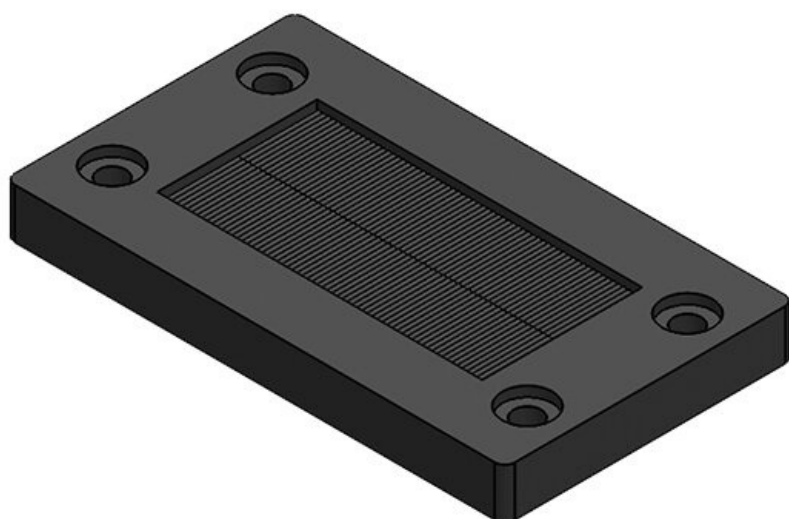

Ref.	51505	Recorte	65 x 36 mm
EAN	4251269315	Número de	4
	428	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,8 mm
Largo	100 mm	los agujeros	
Ancho	58 mm	del tornillo	
Altura	10 mm		
Altura de	10 mm		
montaje			