


KEL-ULTRA flex | Conos pasacables

para cables con Ø 25 - 115 mm / IP66 / UL Type 12

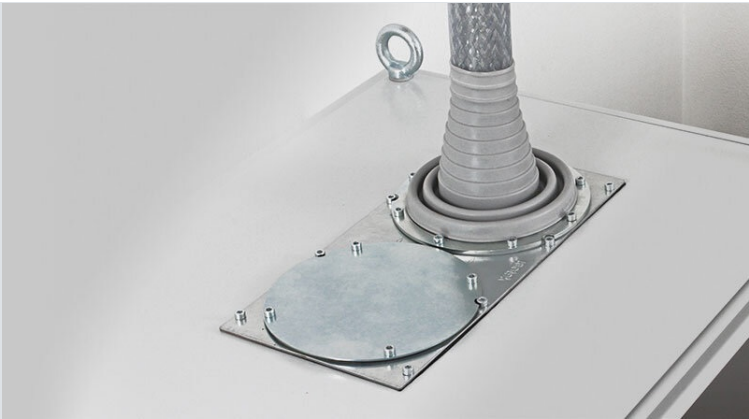

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

El KEL-ULTRA flex está diseñado como cono pasacables, para cualquier cable o tubo grande, que sea difícil de manejar. El KEL-ULTRA flex viene en dos tamaños y es ideal para el paso y sellado de cables y tubos, con un diámetro desde 25 hasta 115 mm.

Gracias a la gran flexibilidad de la pirámide de elastómeros, resulta más fácil insertar cables, grandes y gruesos con KEL-ULTRA flex, que utilizar los prensaestopas estándar.

Después de insertar el cable o tubo, el KEL-ULTRA flex se monta rápido y fácilmente con el aro de metal y los tornillos. El aro facilita una fijación y sellado circular del inserto en la pared del armario. El aro se suministra con cada KEL-ULTRA flex.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para los cables, como parte de la instalación.

Corte de los conos: diámetro de cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Anillo fijo: Acero inoxidable
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Grado de protección certificado IP66 de acuerdo con la norma EN 60529

Tipos y tamaños de productos

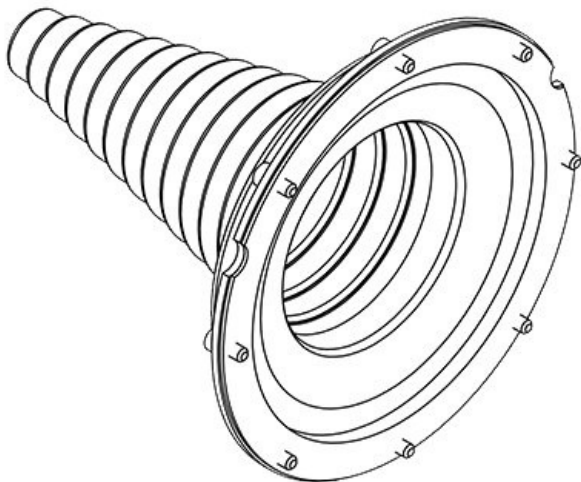

Ref.	42630	Diámetro	168 mm
EAN	4251269309	externo	
	052	Recorte	140 mm
Unidad de embalaje	1	circular	
Para número	1	Número de	8
máximo de		agujeros para	
cables		tornillos	
Máximo	90 mm	Diámetro de	5,5 mm
diámetro del		los agujeros	
cable		del tornillo	
Altura	175,5 mm	Rango de	25 - 90 mm
Altura de	175,5 mm	sujeción	
montaje		Rango de	1 x 25 - 90
		sujeción	mm

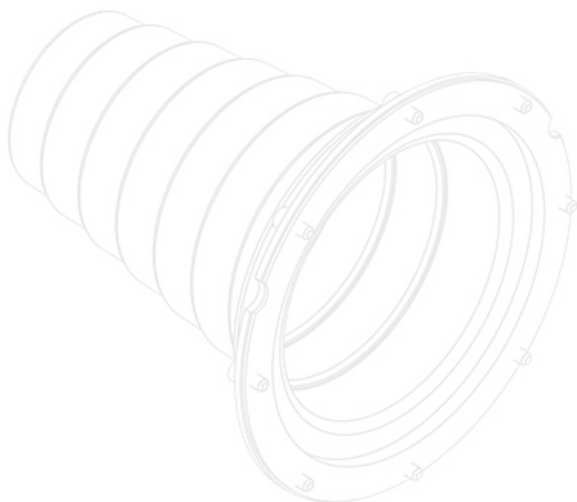

Ref.	42631	Diámetro	168 mm
EAN	4251269309069	externo	
		Recorte	140 mm
Unidad de embalaje	1	circular	
Para número máximo de cables	1	Número de agujeros para tornillos	8
Máximo diámetro del cable	115 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Altura	175,5 mm	Rango de sujeción	75 - 115 mm
Altura de montaje	175,5 mm	Rango de sujeción	1 x 75 - 115 mm

icotek[®]
smart cable management