



Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Counter trays: Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	32000	Puristusalue	6 - 13 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 6 - 13 mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	19 mm		
Korkeus	31 mm		
Asennuskorkeus	51 mm		



Tilausno.	32001	Puristusalue	12 - 19 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 12 - 19 mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	22 mm		
Korkeus	36 mm		
Asennuskorkeus	56,7 mm		

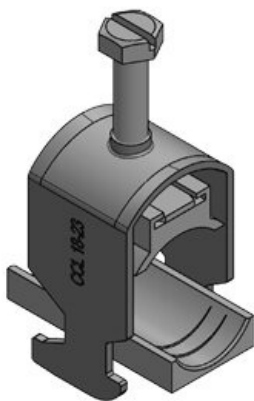


Tilausno.	32002	Puristusalue	18 - 23 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 18 - 23 mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	26 mm		
Korkeus	38 mm		
Asennuskorkeus	62 mm		

Tilausno.	32003	Puristusalue	22 - 32 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 22 - 32 mm
	607		
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	38 mm		
Korkeus	52 mm		
Asennuskorkeus	72 mm		




Tilausno.	32004	Puristusalue	30 - 38 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 30 - 38 mm
	614		
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	44 mm		
Korkeus	62 mm		
Asennuskorkeus	78 mm		

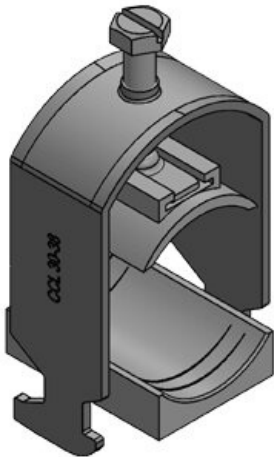




Tilausno.	32005	Puristusalue	38 - 42 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 38 - 42 mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	48 mm		
Korkeus	67 mm		
Asennuskorkeus	82 mm		

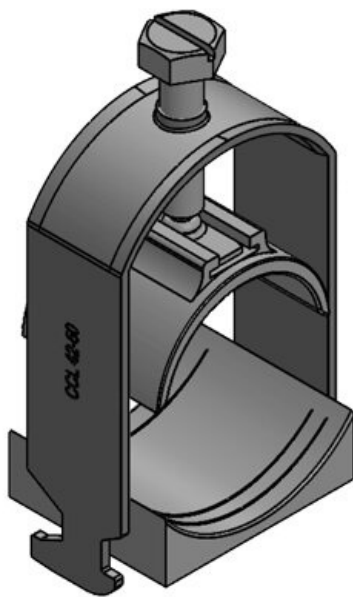

Tilausno.	32006	Puristusalue	42 - 50 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 42 - 50 mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	55 mm		
Korkeus	83 mm		
Asennuskorkeus	101 mm		

Tilausno.	32007	Puristusalue	50 - 64 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 50 - 64 mm
	645		
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	69 mm		
Korkeus	98 mm		
Asennuskorkeus	116 mm		

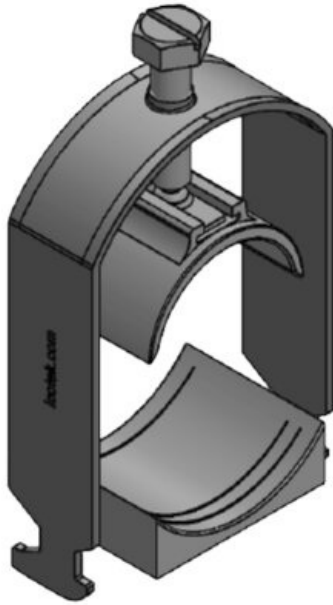

icotek[®]
smart cable management