




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi Harjakset: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-20 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Niittaaminen

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

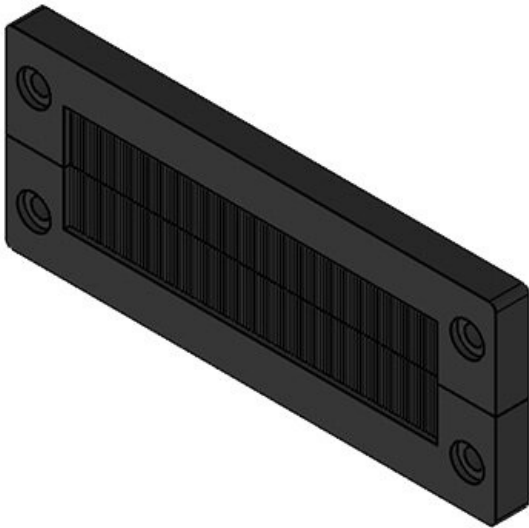

Tilausnro.	51522	Leikkauskoko	112 × 36 mm
EAN	4251269316	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

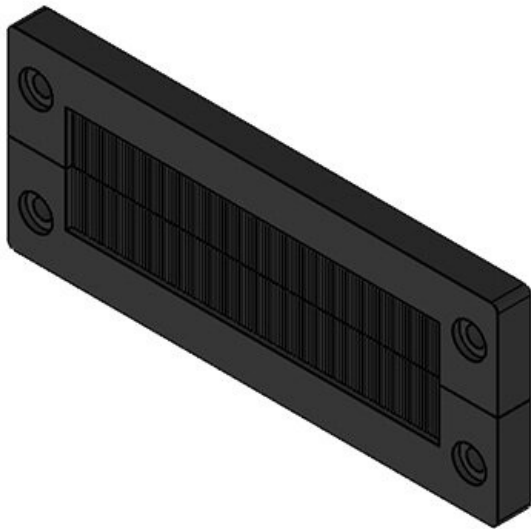


Tilausno.	51522.002	Leikkauskoko	112 × 36 mm
EAN	4251269320	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

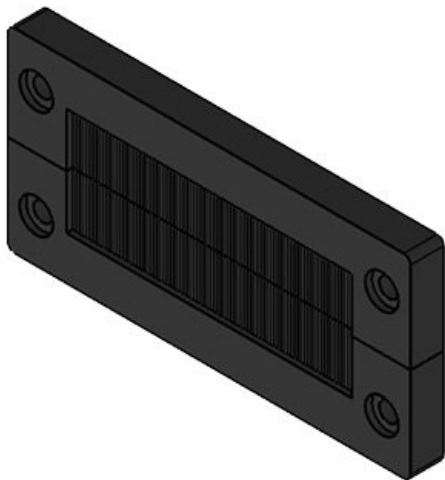



Tilausno.	51521	Leikkauskoko	86 × 36 mm
EAN	4251269316	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

Tilausno.	51521.002	Leikkauskoko	86 x 36 mm
EAN	4251269320699	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

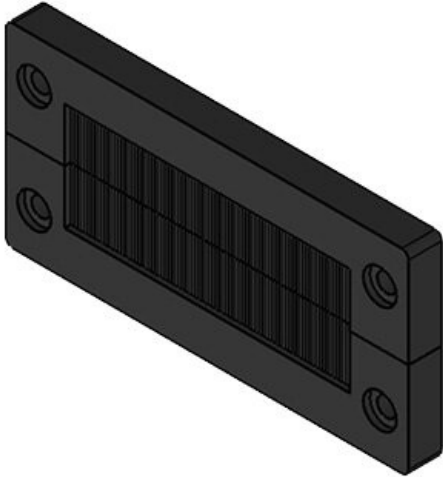

Tilausno.	51520	Leikkauskoko	65 x 36 mm
EAN	4251269316586	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	100 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

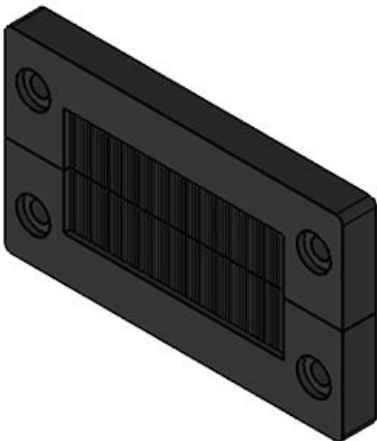

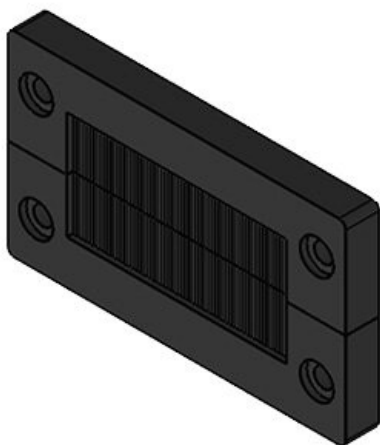

Tilausno.	51520.002	Leikkauskoko	65 x 36 mm
EAN	4251269320	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	100 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

icotek[®]
smart cable management