


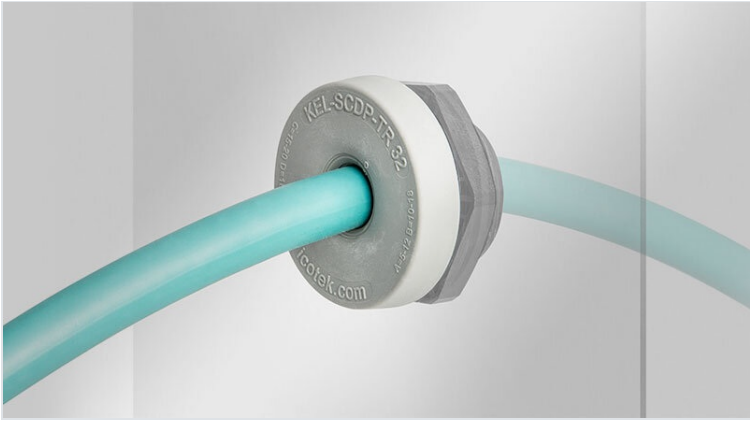

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


CE
US

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44070
85472000
10
1
17 mm
22 mm
8 mm

Ulkoispuoli
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko suorakaiteen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
1 x 5 - 17 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44071
4251269328954
10
1
23 mm
22 mm
8 mm

Ulkoispuoli
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko suorakaiteen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
1 x 5 - 23 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm

Ulkoispuoli
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko suorakaiteen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm