




IP54

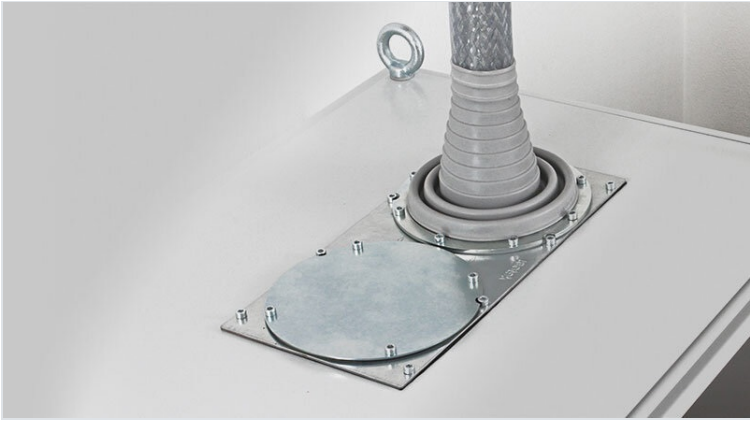

RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12




ISO 4892-2A

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Kiinnitysrenkas: Ruostumaton teräs
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

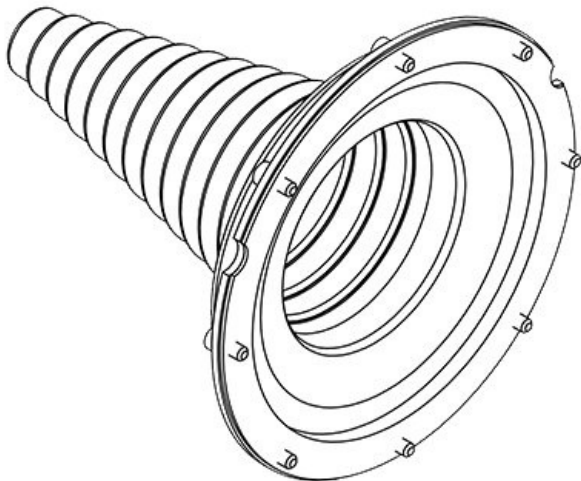

Tilausnro.	42630	Ulkohalkaisija	168 mm
EAN	4251269309052	Leikkauskoko pyöreä	140 mm
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	90 mm	Puristusalue	25 - 90 mm
Korkeus	175,5 mm	Puristusalue	1 x 25 - 90 mm
Asennuskorkeus	175,5 mm		

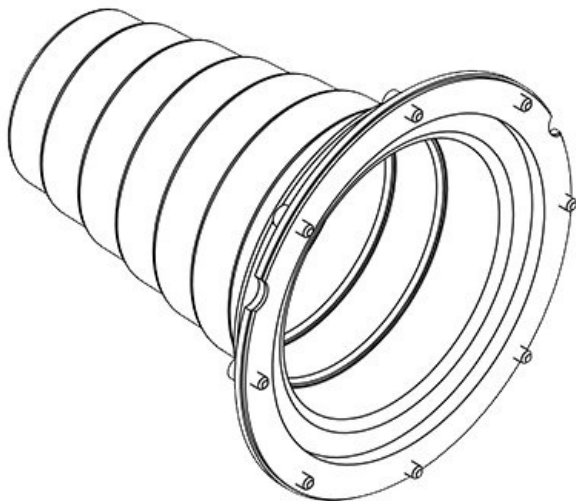

Tilausno.	42631	Ulkohalkaisija	168 mm
EAN	4251269309	Leikkauskoko	140 mm
	069	pyöreä	
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	115 mm	Puristusalue	75 - 115 mm
Korkeus	175,5 mm	Puristusalue	1 x 75 - 115 mm
Asennuskorkeus	175,5 mm		
s			

icotek[®]
smart cable management