


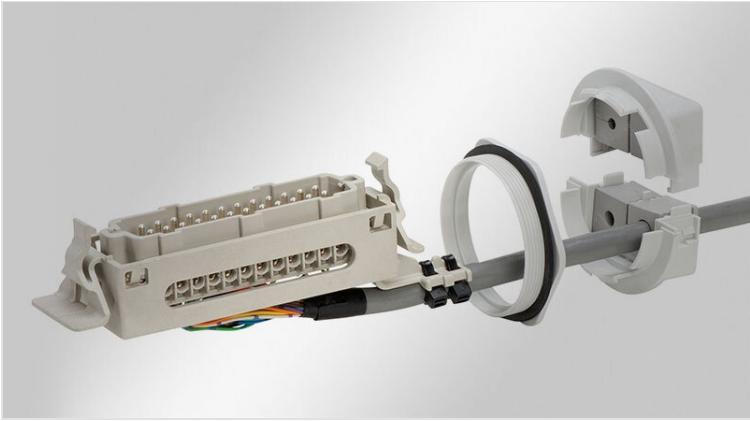


Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla,Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaalien max. lukumäärä
Kaalien max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45130
4251269311260
10
4
16 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaalien max. lukumäärä
Kaalien max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45134
4251269311277
10
4
16 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M40
40,4 mm
M40 x 1,5
11 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaalien max. lukumäärä
Kaalien max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45152
4251269311284
5
16
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
11 mm
4 x KT pieni



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Ulkohalkaisija

45154

4251269311291

5

1

35 mm

Harmaa (RAL 7035)

70,5 mm

Asennuskorkeus

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Sopivat tiivisteosat

21 mm

M63

63,4 mm

M63 × 1,5

11 mm

1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management