



IP54

IP65

IP66

UL TYPE

12

UL TYPE

4X

UL

HL3

EN 45549-2

EN 61373

ECOLAB

certified

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in


Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

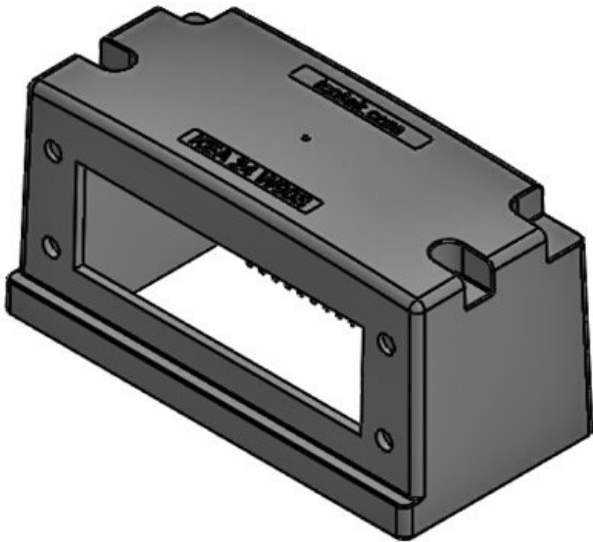

Tilausnro.	48301	Leikkauskoko	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	157 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL 24, KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24
Leveys	75 mm		
Korkeus	77 mm		
Asennuskorkeus	77 mm		

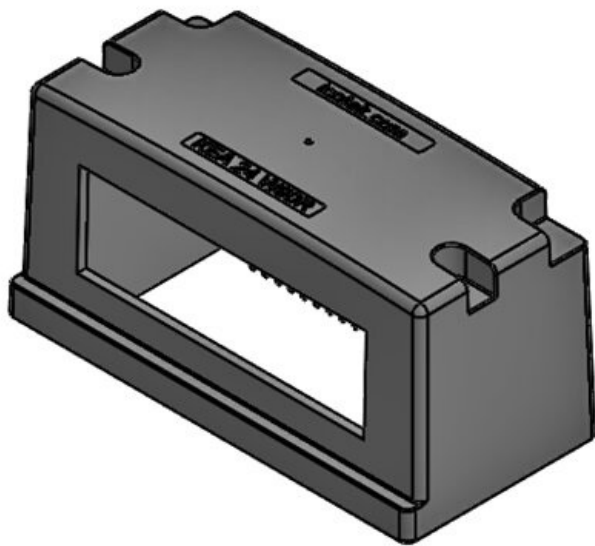

Tilausnro.	48300	Leikkauskoko	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	157 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-DP 24 B
Leveys	75 mm		
Korkeus	77 mm		
Asennuskorkeus	77 mm		

icotek[®]
smart cable management