


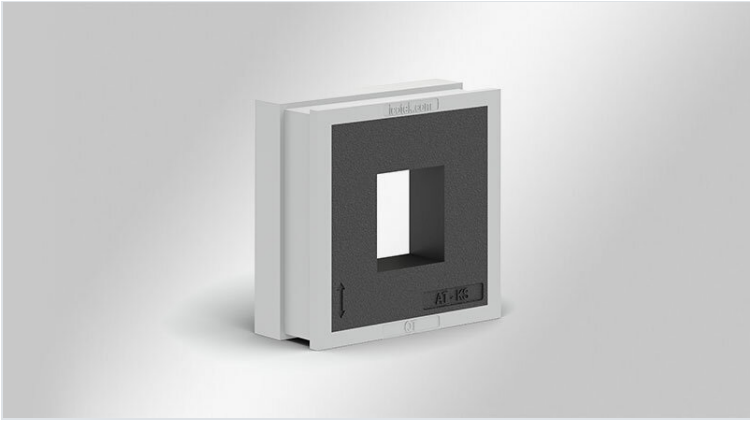

IP54

REACH COMPLIANCE

C^{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS


compliant

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	42601
EAN	4251269323003
Pakkausyksikkö	10
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin -




Tilausno.	42644
EAN	4251269325199
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin USB 3.0




Tilausno.	42647
EAN	4251269335266
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin USB-C




Tilausno.	42645
EAN	4251269325205
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin	HDMI 2.1
-----------------	-----------------



Tilausno.	42646
EAN	4251269325212
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin	CAT6a
-----------------	--------------



Tilausno.	42643
EAN	4251269336423
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin	CAT7
-----------------	-------------