



FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korkea kemiallinen kestävyys, Öljyn- ja homeenkestävä

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

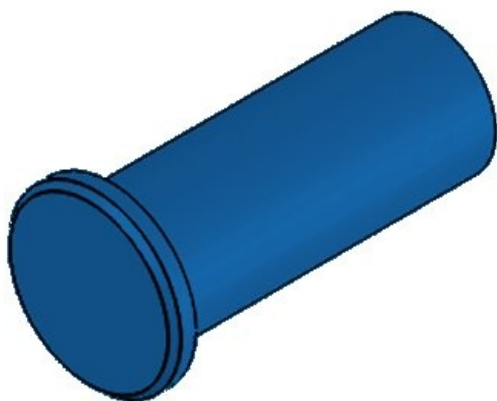

Tilausno.	70500
EAN	4251269323
	461
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	8 mm
Halkaisija D2	6 mm



Tilausnro. **70501**
EAN **4251269323**
478
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**

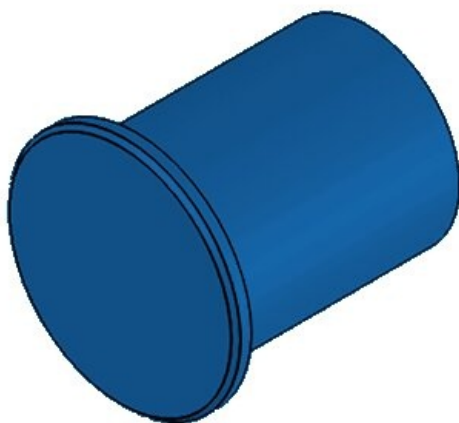



Tilausnro. **70502**
EAN **4251269323**
485
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **15 mm**
Halkaisija D2 **12 mm**

Tilausno.	70503
EAN	4251269323
	492
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	19 mm
Halkaisija D2	16 mm




Tilausno.	70504
EAN	4251269323
	508
Pakkausyksikkö	10
Pituus	21 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	25 mm
Halkaisija D2	22 mm

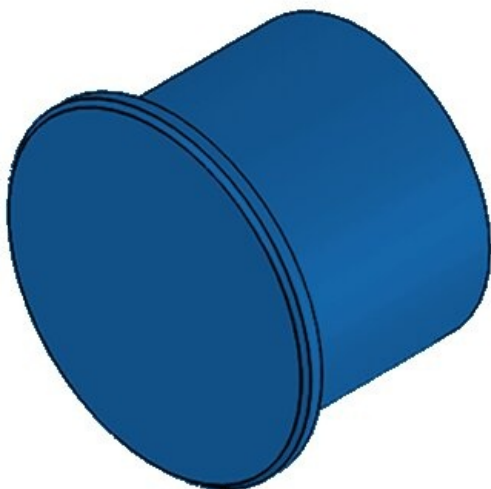

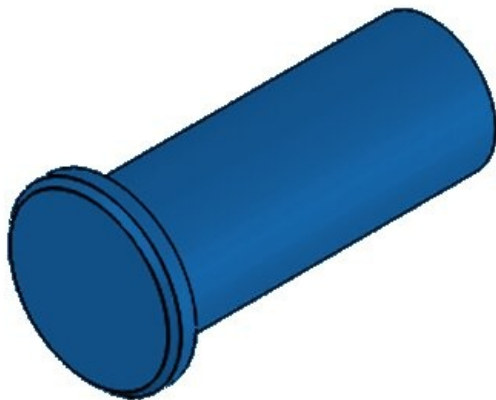


Tilausnro. **70620**
EAN **4251269323**
515
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **8 mm**
Halkaisija D2 **6 mm**

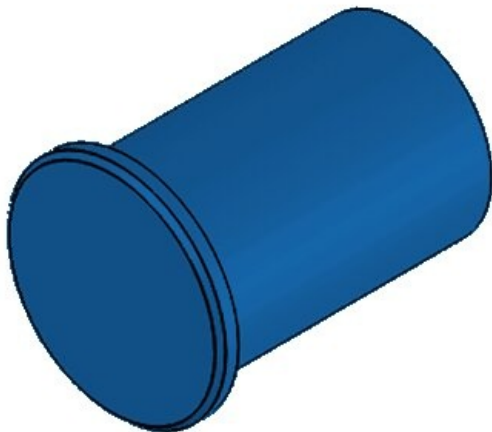



Tilausnro. **70621**
EAN **4251269323**
522
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**

Tilausno.	70622
EAN	4251269323
	539
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	15 mm
Halkaisija D2	12 mm

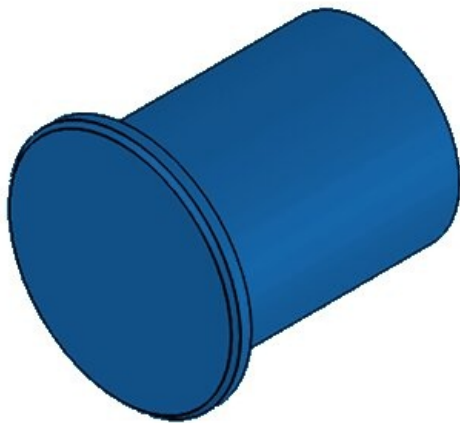

Tilausno.	70623
EAN	4251269323
	546
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	19 mm
Halkaisija D2	16 mm

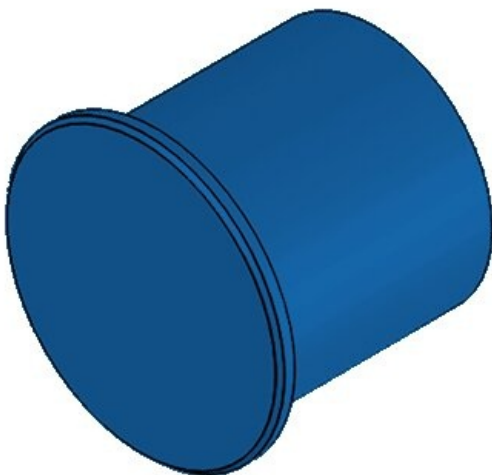

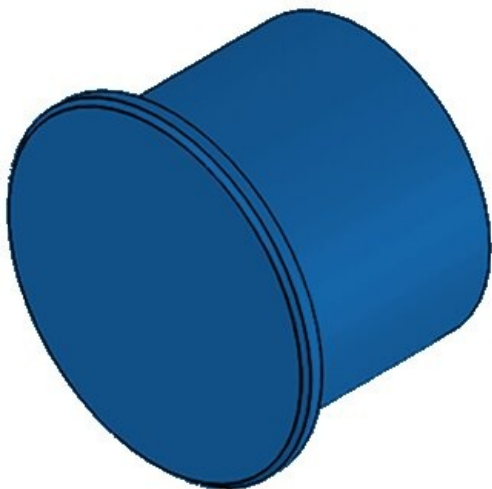

Tilausnro. **70624**
EAN **4251269323**
553

Pakkausyksikkö **10**

Pituus **21 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**

Halkaisija D1 **25 mm**
Halkaisija D2 **22 mm**

icotek[®]
smart cable management