




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi Pikakiinnitysalka: Jousiteräs
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

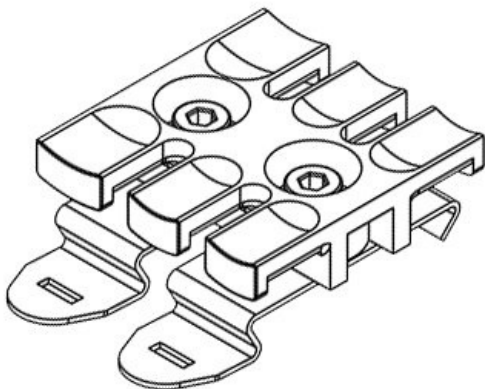

Tilausnro.	32351	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	247	Hammastusten 3
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	3	
Pituus	38,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

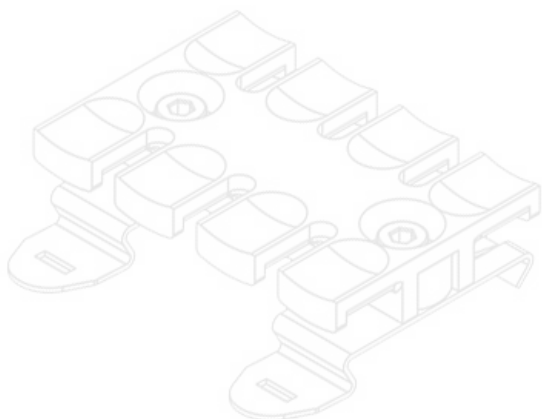


Tilausnro.	32352	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	254	Hammastusten 4
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	4	
Pituus	59,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

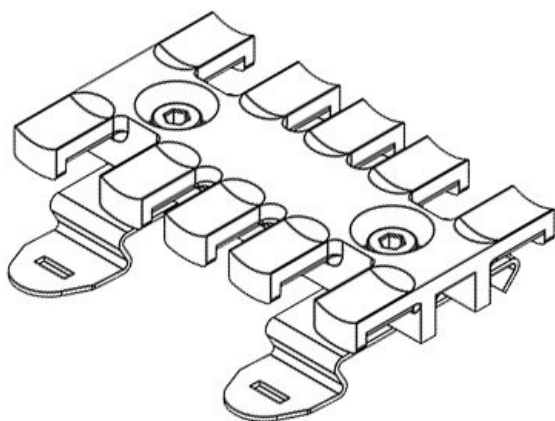



Tilausnro.	32353	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	261	Hammastusten 5
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	5	
Pituus	69,1 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

Tilausno.	32354	Asennuskorkeu 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	278	Hammastusten 6
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	6	
Pituus	86,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

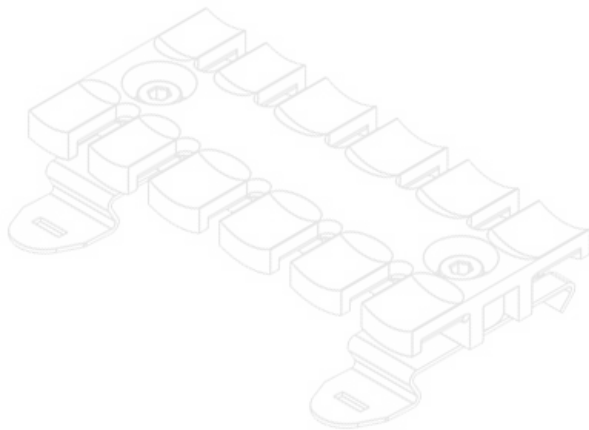


Tilausno.	32355	Asennuskorkeu 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	285	Hammastusten 7
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	7	
Pituus	102,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

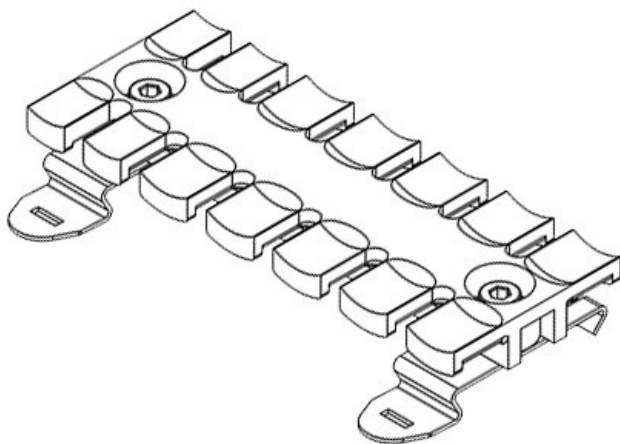

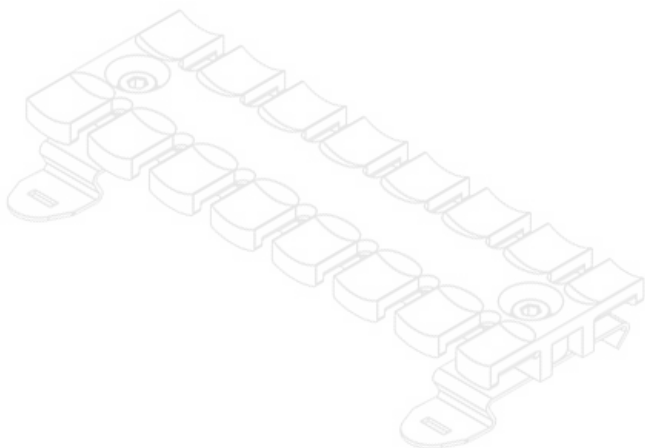


Tilausnro.	32356	Asennuskorkeu	11,4 mm
EAN	4251269301	s	
	292	Hammastusten	8
Pakkausyksikkö	10	määrä	
Kaapelien max. lukumäärä	8		
Pituus	121 mm		
Leveys	51,7 mm		
Korkeus	16 mm		

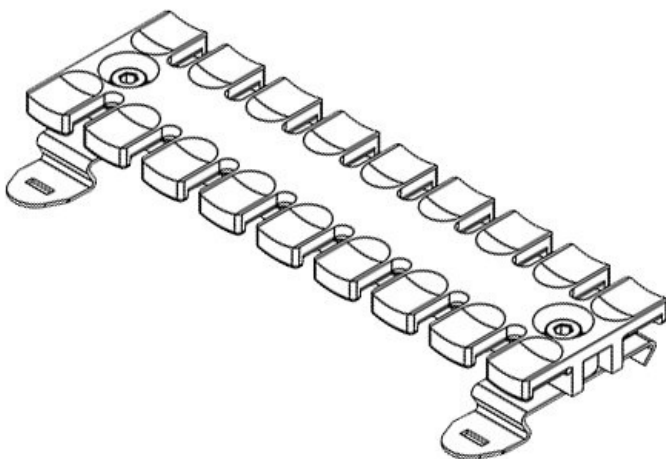

Tilausnro.	32357	Asennuskorkeu	11,4 mm
EAN	4251269301	s	
	308	Hammastusten	9
Pakkausyksikkö	10	määrä	
Kaapelien max. lukumäärä	9		
Pituus	139,5 mm		
Leveys	51,7 mm		
Korkeus	16 mm		

Tilausno.	32358	Asennuskorkeus	11,4 mm
EAN	4251269301	s	
	315	Hammastusten	12
Pakkausyksikkö	10	määrä	
Kaapelien max. lukumäärä	12		
Pituus	180 mm		
Leveys	51,7 mm		
Korkeus	16 mm		

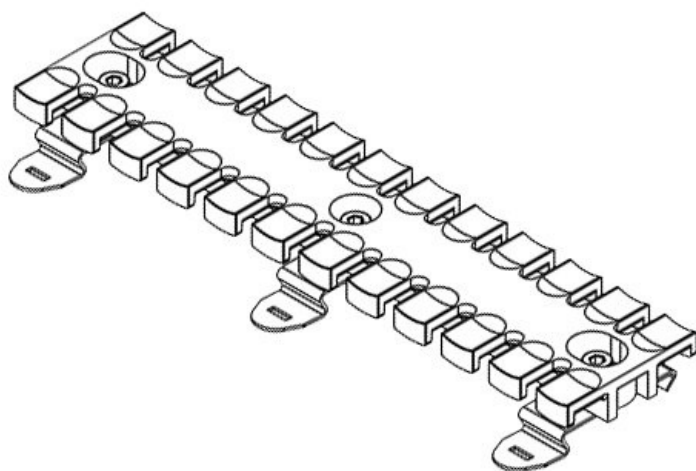

icotek[®]
smart cable management