




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

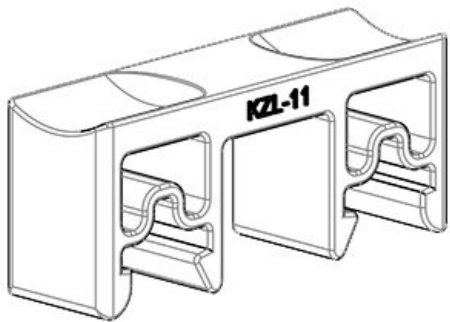

Tilausno.	32250	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	912	Hammastusten 1
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	1	
Pituus	11,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

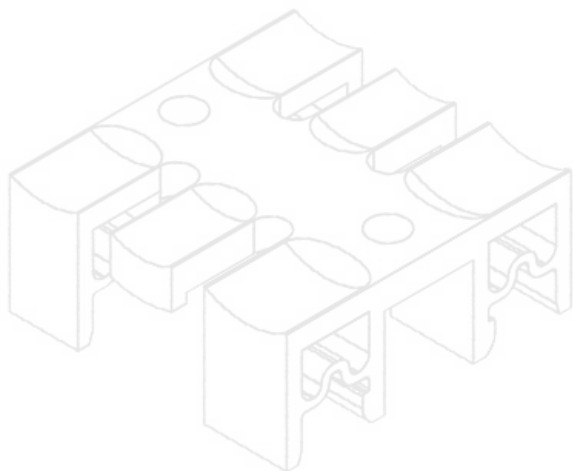

Tilausno.	32260	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	943	Hammastusten 3
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	3	
Pituus	38,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

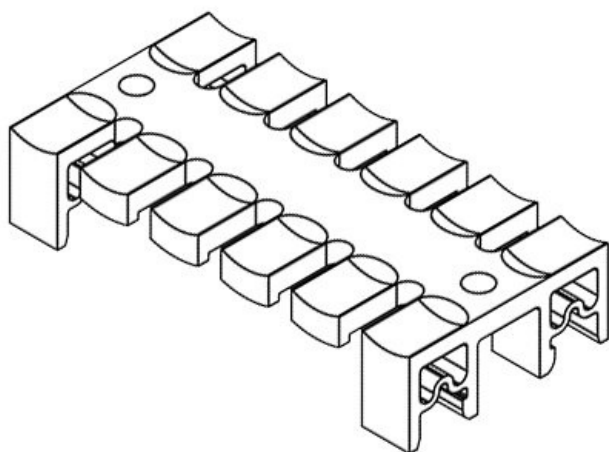

Tilausno.	32262	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	967	Hammastusten 6
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	6	
Pituus	79,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

Tilausno.	32264	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	981	Hammastusten 9
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	9	
Pituus	139,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

