

CONFIX™ WST | Gaines de protection fendues

pour câbles avec connecteur



Spécifications

Matière	Polypropylène
Température	-30 C° à 105 C°
Propriétés	Résistance aux UV

Types et tailles de produits

Les gaines de la série CONFiX™ WST conviennent très bien au montage de câbles pré confectionnés ou à l’installation ultérieure des câbles.

En combinaison avec le [presse étoupe KVT-W90](#) à clipser et les [joints KT](#), tout diamètre de gaine entre 2 et 35 mm peut être utilisé.

Il est possible de commander des longueurs personnalisées.


Exemple de numéro de commande:

Longueur = 1.500mm --> N° de Cde 31200.01500

Toutes les gaines sont livrables au mètre (il y a un repères tous les 0,5 m)

Avantages

- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants

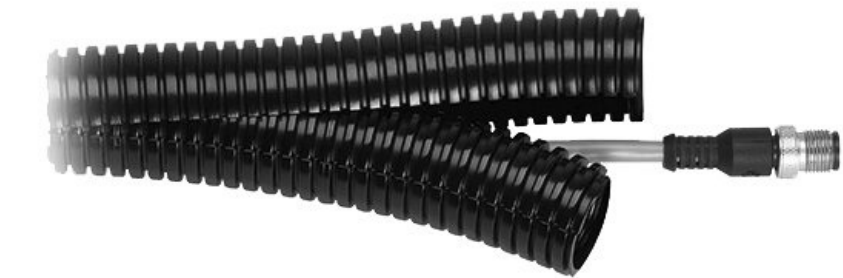

N° de cde	31200.xxxxx
EAN	
Unité d'emballage	1
Taille nominale	NW 10
Diamètre extérieur	13,6 mm
Diamètre intérieur	8,7 mm
Rayon de courbure (statique)	25 mm



N° de cde **31210.xxxxx** Convient pour **31410,**
EAN **CONFIX™ FWS 31411**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 14**
Diamètre **18,5 mm**
extérieur
Diamètre **12,5 mm**
intérieur
Rayon de **35 mm**
courbure
(statique)



N° de cde **31215.xxxxx** Convient pour **31413,**
EAN **CONFIX™ FWS 31414**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 16**
Diamètre **21,5 mm**
extérieur
Diamètre **16 mm**
intérieur
Rayon de **40 mm**
courbure
(statique)

N° de cde	31220.xxxxx
EAN	
Unité	1
d'emballage	
Taille nominale	NW 20
Diamètre	25,5 mm
extérieur	
Diamètre	19,5 mm
intérieur	
Rayon de	45 mm
courbure	
(statique)	



N° de cde	31230.xxxxx	Convient pour	31416,
EAN		CONFIX™ FWS	31417
Unité	1		
d'emballage			
Taille nominale	NW 23		
Diamètre	31 mm		
extérieur			
Diamètre	24,2 mm		
intérieur			
Rayon de	50 mm		
courbure			
(statique)			





N° de cde **31235.xxxxx** Convient pour **31419,**
EAN **1** CONFIX™ FWS **31420**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 29**
Diamètre **35,5 mm**
extérieur
Diamètre **27,3 mm**
intérieur
Rayon de **90 mm**
courbure
(statique)



N° de cde **31240.xxxxx** Convient pour **31422,**
EAN **1** CONFIX™ FWS **31423**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 37**
Diamètre **41,4 mm**
extérieur
Diamètre **31 mm**
intérieur
Rayon de **110 mm**
courbure
(statique)

N° de cde	31250.xxxxx	Convient pour	31425,
EAN		CONFIX™ FWS	31426
Unité	1		
d'emballage			
Taille nominale	NW 45		
Diamètre	54 mm		
extérieur			
Diamètre	42,7 mm		
intérieur			
Rayon de	130 mm		
courbure			
(statique)			



N° de cde	31260.xxxxx	
EAN		
Unité	1	
d'emballage		
Taille nominale	NW 70	
Diamètre	79,8 mm	
extérieur		
Diamètre	66,5 mm	
intérieur		
Rayon de	190 mm	
courbure		
(statique)		

