

# QT-AT-PP | Gommini adattatori

per la tecnologia PushPull per la connessione di apparecchiature / IP54




Il gommino adattatore QT-AT-PP si basa sulla linea del gommino QT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio con tutti i moduli e custodie compatti basati sul sistema PushPull.

L'inserimento di un QT-AT-PP in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per connettori PushPull all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori. QT-AT-PP fornisce classi di protezione fino a IP54.

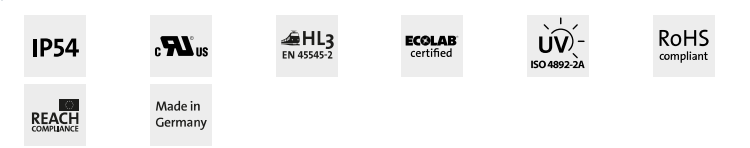


## Caratteristiche

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54                            |
| Materiale                | Elastomero<br>Corpo: Poliammide |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente        |
| Temperatura              | -40 C° ... 100 C°               |
| Proprietà                | senza siliconi, senza alogeni   |

## Vantaggi e benefici

- Utilizzando il gommino QT-AT-PP, i custodie / moduli PushPull possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile.
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Il gommino è adatto a moduli / custodie PushPull
- Montaggio economico

## Tipi di prodotto



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Codice               | 42602         |
| EAN                  | 4251269323010 |
| Unità di imballaggio | 10            |
| Lunghezza            | 40 mm         |
| Larghezza            | 39 mm         |
| Altezza              | 17 mm         |
| Altezza di montaggio | 2 mm          |

