CONFiX™ WST | 分割式ケーブル保護コンジット

コネクタ付きケーブル用



CONFiX™ WSTシリーズのケーブルコンジットは2パーツから成っており、コネクタ付きのケーブルやラインセット全体を収容し、後から設置することができます。

KVT-W90分割式ケーブルグランド0とやKEL-FG分割式フランジ付ボックスフレームと組み合わせることで、ケーブル挿入口はケーブルグランド・ボックスサイズではなく、KTケーブルグロメットによって規定されるため、高い柔軟性があります。

コンジットホースの長さは、仕様に応じて個別に調整できます。

個々の長さ設定:

オーダー番号(例):

長さ = 1.500mm → オーダー番号 31200.01500

すべてのホースは、1メール単位(0.5メートル毎)で注文できるので、 Δ ダがありません。

仕様

材質	ポリプロピレン
温度	-30 C° ∽ 105 C°
特性	UV耐候性

特□とメリット

改造やメンテナンスが迅速簡単

製品タイプとサイズ



部品番号 **31200.**xxxxx

EAN

梱包単位 **1** 標準サイズ **N**V

標準サイズ NW 10 外径 13,6 mm 内径 8,7 mm 曲げ半径(静 25 mm



部品番号 **31210.xxxxx** 適合CONFiX[™] **31410,** EAN FWS製品 **31411**

梱包単位 1 標準サイズ NW 14 外径 18,5 mm 内径 12,5 mm 曲げ半径(静 35 mm

的)



部品番号 **31215.xxxxx** 適合CONFiX[™] **31413,** EAN FWS製品 **31414**

梱包単位 1 標準サイズ NW 16 外径 21,5 mm 内径 16 mm 曲げ半径(静 40 mm

的)



部品番号 **31220.**xxxxx

EAN

梱包単位 1 NW 20 外径 25,5 mm 内径 19,5 mm 曲げ半径(静 45 mm



部品番号 **31230.xxxxx** 適合CONFiX[™] **31416,** EAN FWS製品 **31417**

梱包単位 1 標準サイズ NW 23 外径 31 mm 内径 24,2 mm 曲げ半径 (静 50 mm


的)



部品番号 **31235.xxxxx** 適合CONFiX[™] **31419,** EAN FWS製品 **31420**

梱包単位 1 標準サイズ NW 29 外径 35,5 mm 内径 27,3 mm 曲げ半径(静 90 mm

的)

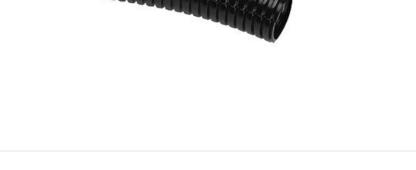

部品番号 **31240.xxxxx** 適合CONFiX™ **31422,** EAN FWS製品 **31423**

梱包単位1標準サイズNW 37外径41,4 mm内径31 mm曲げ半径(静110 mm





部品番号 **31250.xxxxx** 適合CONFiX™ **31425,** EAN FWS製品 **31426**

梱包単位 1 標準サイズ NW 45 外径 54 mm 内径 42,7 mm 曲げ半径(静 130 mm

的)



部品番号 **31260.xxxxx**

EAN

外径

内径

梱包単位

標準サイズ

NW 70 79,8 mm 66,5 mm

曲げ半径 (静 190 mm

