


EMC-KEL-DS | 分割式EMCケーブルフレーム

コネクタ付きケーブル配線 & シールド用・保護等級IP55

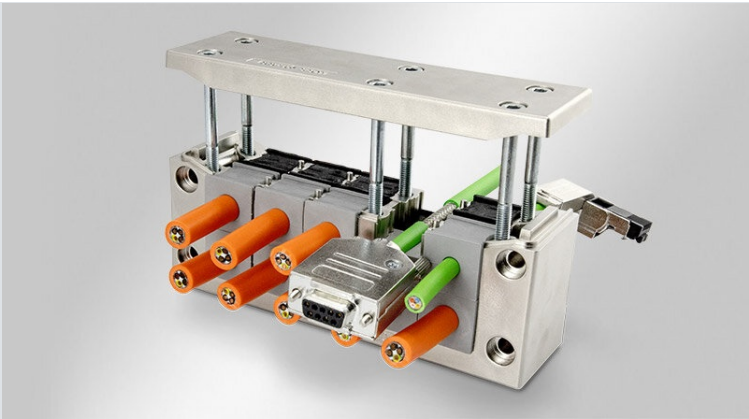

IP54

Made in Germany

IP55

RIA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

分割式EMCケーブルエントリフレームEMC-KEL-DSは、高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット（KT）は、ストreinリリースとケーブル被覆を介したシールに使用されます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット（EMC-KT）を介して360°接触を実現します。

分割式EMCケーブルエントリフレームEMV-KEL-DSは、24極の産業コネクタ用の標準取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく、46mmまで選択可能です。そのため、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。

EMC-KEL-DSと導電性のある筐体壁との接触は、付属の導電性平型ガスケットで可能です。


仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55
材質	ポリアミド、高い導電性コーティング
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ～ 140 C°
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- 導電 & 電磁ノイズ両方の干渉を確実に放電
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 傷がつきにくい表面
- 360°接触 & シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- 常に優れた放電値
- EMC対策に常に優れたシールド効果

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	99410 4251269322679 1 10 17 mm 147 mm 58 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 適合グロメット	40 mm 40 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm ステンレススチール（V2A） 10 x EMC-KT スモール 10 x KT スモール
--	--	--	---	---

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	99411 4251269322686 1 7 35 mm 147 mm 58 mm	高さ 取付高 標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 ネジ材質 適合グロメット	40 mm 40 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm ステンレススチール（V2A） 6 x EMC-KT スモール 1 x EMC-KT ラージ
--	--	---	---	--



部品番号	99412	高さ	40 mm
EAN	4251269322693	取付高	40 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	58 mm	適合グロメット	2 x EMC-KT スモール 2 x EMC-KT ラージ

icotek[®]
smart cable management