

KEL-BES-S | 分割式ケーブルエントリブラシフレーム

ブラシシール付き



ケーブルエントリブラシフレームKEL-BES-Sは、サーバーラック・スイッチボックス・コントロールパネルなどにケーブルを通す際に使用します。また、分割可能なため、入り組んだケーブル配線場所への設置が簡単です。

組立ては、ネジ留めまたはプラスチック製の拡張リベットを使用します。取付穴は、24極・16極・10極の産業用コネクタの標準サイズに適合します。

仕様

材質	ポリアミド ブラシ: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-20 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, リベット結合


特長とメリット

- 非常に簡単な組立て・設置
- アセンブリ後の組立ても可能
- 多彩な用途
- 防塵・防風
- 光学的シーリング
- 鋭利なエッジからケーブル保護

製品タイプとサイズ


	部品番号	51522	標準取付穴	112 × 36 mm
	EAN	4251269316	ネジ穴数	4
		609	ネジ穴径	5,8 mm
	梱包単位	10		
	長さ	147 mm		
	幅	58 mm		
	高さ	10 mm		
	取付高	10 mm		

KEL-BES-S 24 拡張リベット付

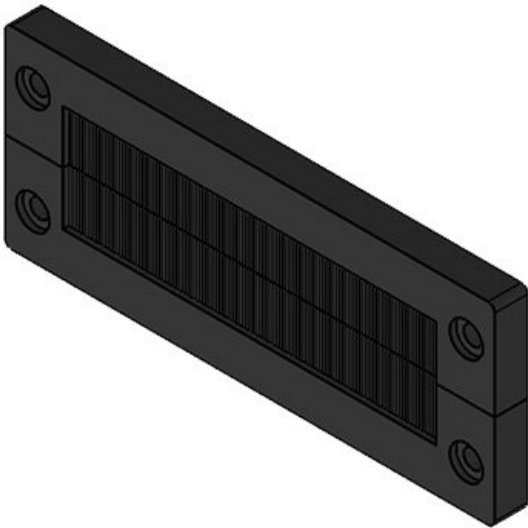


部品番号	51522.002	標準取付穴	112 × 36 mm
EAN	4251269320705	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
梱包単位	10		
長さ	147 mm		
幅	58 mm		
高さ	10 mm		
取付高	10 mm		

KEL-BES-S 16 拡張リベット付

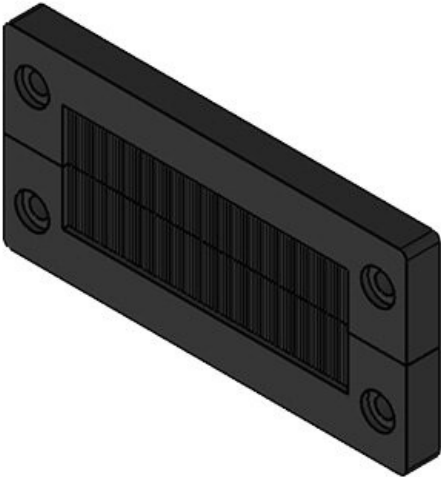

部品番号	51521	標準取付穴	86 × 36 mm
EAN	4251269316593	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
梱包単位	10		
長さ	120 mm		
幅	58 mm		
高さ	10 mm		
取付高	10 mm		

KEL-BES-S 16 拡張リベット付

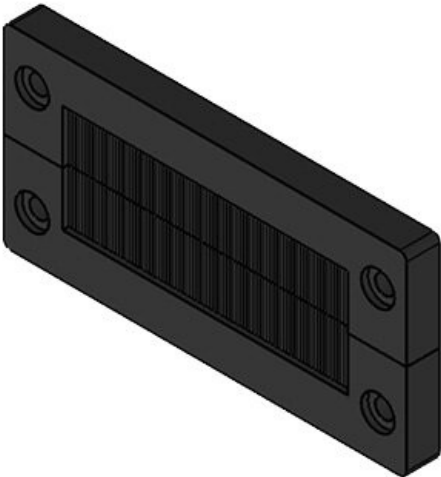


部品番号	51521.002	標準取付穴	86 × 36 mm
EAN	4251269320699	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
梱包単位	10		
長さ	120 mm		
幅	58 mm		
高さ	10 mm		
取付高	10 mm		



部品番号	51520	標準取付穴	65 × 36 mm
EAN	4251269316	ネジ穴数	4
	586	ネジ穴径	5,8 mm
梱包単位	10		
長さ	100 mm		
幅	58 mm		
高さ	10 mm		
取付高	10 mm		

KEL-BES-S 10 拡張リベット付

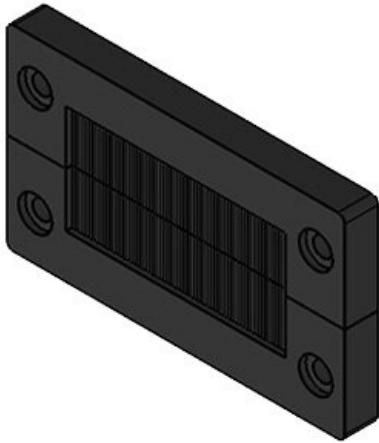

部品番号	51520.002	標準取付穴	65 × 36 mm
EAN	4251269320	ネジ穴数	4
	682	ネジ穴径	5,8 mm
梱包単位	10		
長さ	100 mm		
幅	58 mm		
高さ	10 mm		
取付高	10 mm		