


KEA | 90° Kabelinvoeradapter

voor gedeelde kabelinvoerframes en multi-membraan kabelinvoerplaten / tot IP66 / UL Type 12/4X*

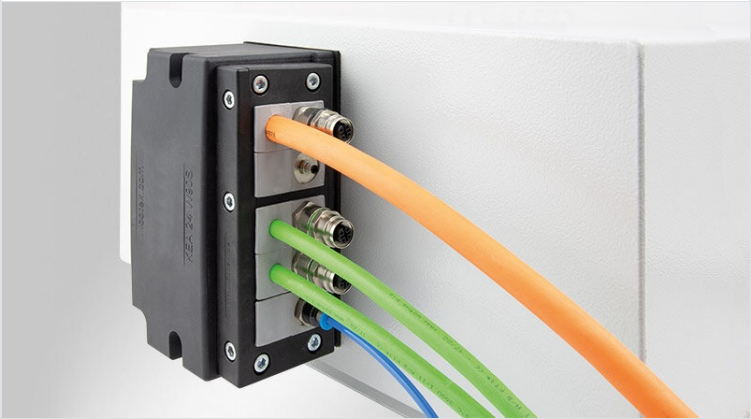

IP54


EN 45545-2

IP65


EN 61373

IP66


certified

UL TYPE 12


compliant

UL TYPE 4X


COMPLIANCE



Made in Germany

 WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEA 24 is a cable entry adapter for accommodating various icotek cable entry frames and plates of size 24. The adapter allows cables to be routed at a 90° angle. The installation direction can be horizontal or vertical. The cables are protected against mechanical tension in the entry and exit areas. Wall mounting is done either with screws and nuts or by using threaded bushings. A suitable wall seal is included in the scope of delivery. icotek also offers suitable punches for the cut-out.

The cable entry plates KEL-DP 24 Type B can be easily snapped onto the KEA 24 W90 R. The cable entry frames KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 and the cable entry plates KEL-DPZ 24 and KEL-DPU 24 can be screwed onto the KEA 24 W90 S. This enables the insertion of pre-assembled and non-assembled cables.

Protection class (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Borrow a sample now




*4X for indoor use only / KEA 24 W90 S only

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging,Snap-in


Voordelen

Producttypes en maten

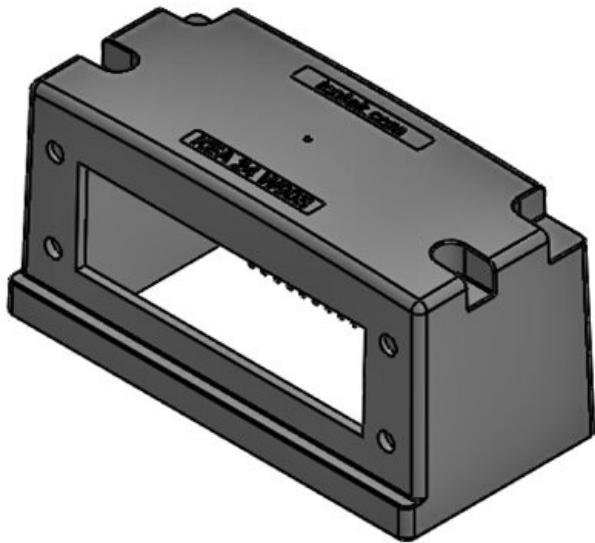

Art.nr.	48301	Inbouwmaat	112 × 56 mm
EAN	4251269334658	Aantal schroefgaten	4
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	157 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL 24, KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24
Breedte	75 mm		
Hoogte	77 mm		
Montage hoogte	77 mm		

Art.nr.	48300	Inbouwmaat	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Aantal	4
	641	schroefgaten	
Aantal	1	Diameter van	6 mm
Lengte	157 mm	schroefgaten	
Breedte	75 mm	Geschikt voor:	KEL-DP 24 B
Hoogte	77 mm		
Montage	77 mm		
hoogte			

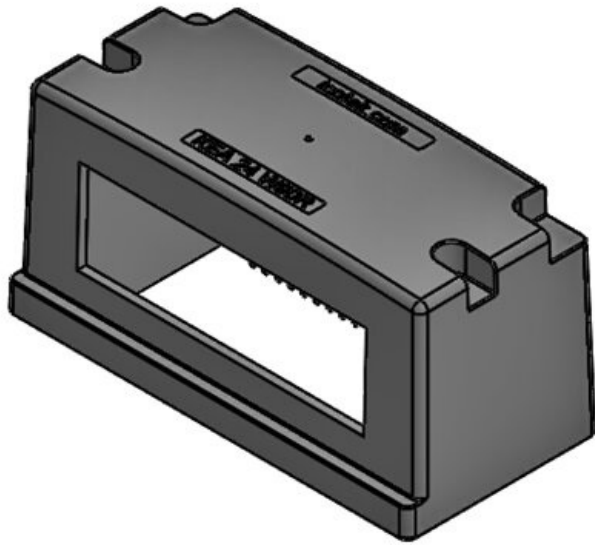

icotek[®]
smart cable management