

EMC-KEL | Dzielone ramy przepustów kablowych EMC

do uziemienia kabli ze złączami



Ramy kablowe EMC-KEL są oparte na KEL-U i KEL-E. Ze względu na przewodzącą powierzchnię, zakłócenia w ekranach kabli w szafie sterowniczej mogą być łatwo odprowadzane. Zakłócenia promieniowane są odprowadzane dzięki metalizowanej ramie.

Przepust kablowy jest łatwy w instalacji. Moduły są umieszczane w przedziałach ramki i są pewnie umieszczone w ramie podczas montażu.

Ramy EMC-KEL-U dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. W zależności od prowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm.

Wersje jednorzędowe EMC-KEL-E nadają się szczególnie do płaskich złącz. Małe ramy są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Pomiędzy EMC-KEL a metalową ścianą jest zamontowana przewodząca uszczelka płaska (w zestawie). Powierzchnia kołnierza na metalowej ścianie musi być wolna od farby!

Specyfikacja


Materiał	Poliamid, powłoka o wysokiej przewodności
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Zakłócenia zarówno przewodzone, jak i związane z polem można niezawodnie rozproszyć
- Bardzo atrakcyjna i odporna na zarysowania powierzchnia
- Kontakt z ekranem kabla o 360°
- Moduł EMC-KT wykonany w całości z przewodzącego materiału
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Bardzo dobre wartości rozproszenia
- Bardzo dobry efekt ekranowania w odniesieniu do szczelności EMC

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	99400	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269319365	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
	Dla max. liczba kabli	10	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	Szerokość	58 mm	Nadaje się do modułów	10 x EMC-KT mały
	Numer części	99401	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269319372	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
	Dla max. liczba kabli	4	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	Szerokość	58 mm	Nadaje się do modułów	2 x EMC-KT mały 2 x EMC-KT duży




Numer części **99402**
EAN **4251269319389**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów **8 x EMC-KT mały**



Numer części **99422**
EAN **4251269319402**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **5**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **39 mm**


Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **112 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów **5 x EMC-KT mały**



Numer części **99420**
EAN **4251269319396**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **98 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **65 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby **2**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów **3 x EMC-KT mały**

Przewodząca uszczelka EMC 24

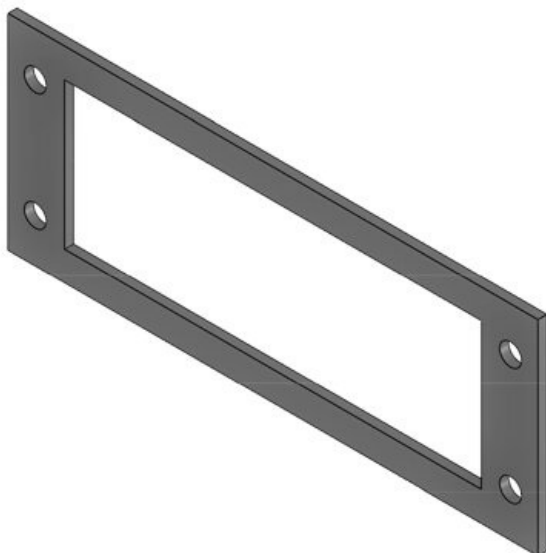

Numer części **98047** Średnica **6 mm**
EAN **4251269322655** otworów na
Opak. **1** śruby
Długość **145 mm**
Szerokość **56 mm**
Wysokość **2,5 mm**
Wysokość **2,5 mm**
montażu

