


KEL-BES-S | Dzielona dławnica kablowa szczotkowa

do przeprowadzania przewodów, gwint M32 / M50

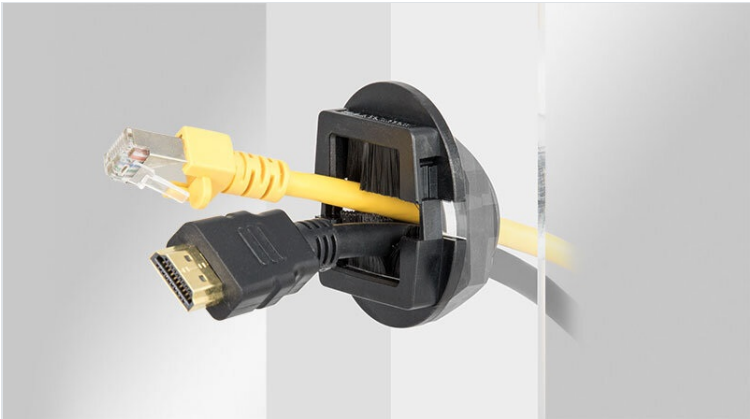

Do okrągłych otworów metrycznych M32 / M50 icotek oferuje dzielony dławik kablowy z listwami szczotkowymi okrągłymi KEL-BES-S. Można go albo zatrzasnąć bezpośrednio w wycięciu, albo przykręcić nakrętką zabezpieczającą, która wchodzi w skład przesyłki.

Dzielone dławiki kablowe z listwami szczotkowymi KEL-BES-S są odpowiednie do prowadzenia kabli do szaf serwerowych, paneli sterowania i szaf elektrycznych. Ze względu na podzieloną ramę KEL-BES-S może być następnie zainstalowany wokół poprowadzonych kabli.



RoHS
compliant



Made in
Germany


Specyfikacja

Materiał	Poliwęglan Szczotki: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-20 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrzask


Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Możliwy montaż na istniejącej instalacji
- Różnorodność zastosowań
- Ochrona przed kurzem i przeciągiem
- Wrażenie estetyczne
- Ochrona krawędzi

Rodzaje i rozmiary produktów

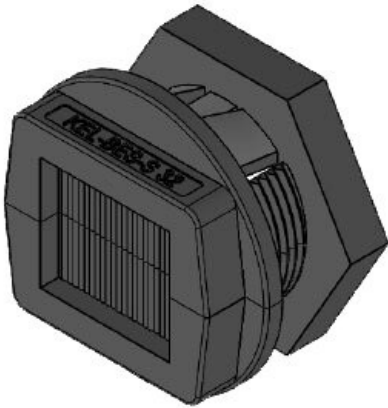

Numer części	51538	Gwint	M32 × 1,5
EAN	4251269318	Długość gwintu	20 mm
Opak.	702	Dla min.	1 mm
Wysokość montażu	10 mm	grubość ściany	2,5 mm
Średnica zewnętrzna	46 mm	Do maksymalnej grubości ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M32		
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm		

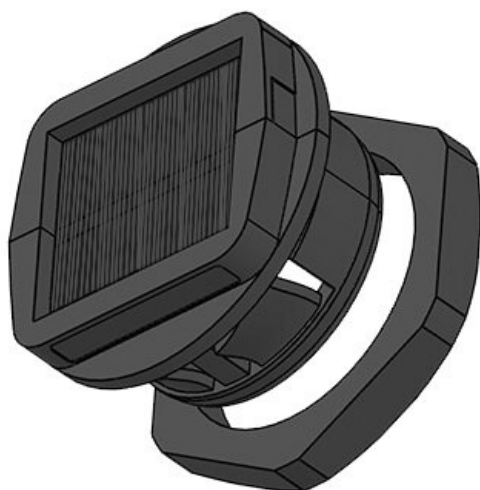

Numer części	51540	Gwint	M50 × 1,5
EAN	4251269318	Długość gwintu	20 mm
	306	Dla min.	1 mm
Opak.	10	grubość ściany	2,5 mm
Wysokość montażu	10 mm	Do	
Średnica zewnętrzna	62,5 mm	maksymalnej grubości ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M50		
Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm		

icotek[®]
smart cable management