


KEL-SCDP-TR | Wielozakresowe przepusty kablowe

z gwintami metrycznymi M25 - M63, dla pojedynczych kabli o średnicy do 52 mm / IP65

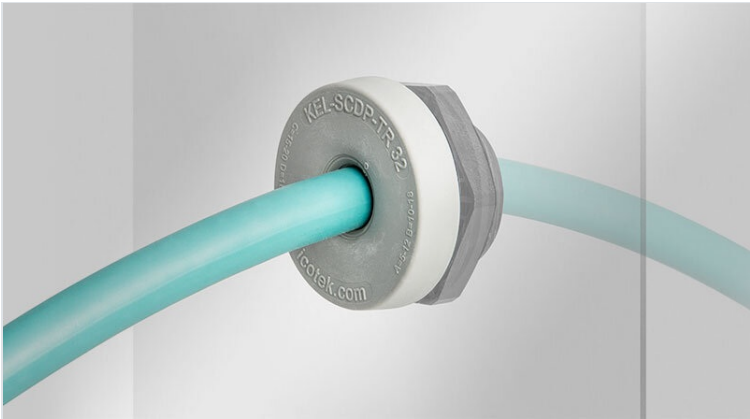

Dzięki przepustowi KEL-SCDP-TR pojedyncze przewody, węże i peszle można prowadzić i uszczelniać przy stopniu ochrony IP65. Jego wyjątkową zaletą jest duży zakres uszczelnienia.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Serii KEL-SCDP-TR mają gwint pasujący do metrycznych wycięć od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławiki kablowe.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

CE

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Idealna ochrona krawędzi i uszczelnianie (IP65)
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **44070**
EAN **85472000**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Wysokość **22 mm**
Wysokość montażu **8 mm**

Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **1 x 5 - 17 mm**



Numer części **44071**
EAN **4251269328954**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **23 mm**
Wysokość **22 mm**
Wysokość montażu **8 mm**

Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **1 x 5 - 23 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm