


KVT-SNAP | Dzielony dławik kablowy do montażu zatrzaskowego

na przewody ze złączami, do otworów M32 - M63 / IP54

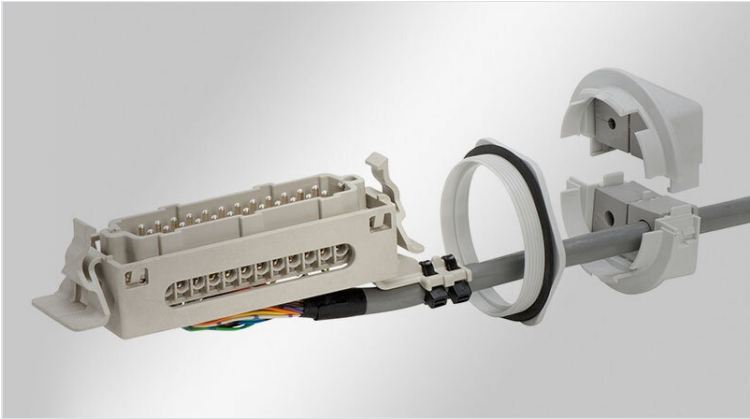

KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jedną lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

Dzięki zastosowaniu modelu KVT-SNAP kable można prowadzić przez grube ściany (> 5 mm) bez użycia narzędzi, np. do odlewanych skrzynek zaciskowych.

W dostawie znajduje się uszczelka.

Montowanie: Pierścień zatrzaskowe wkręca się w gwint metryczny lub wkręca w wycięcie (można go również zamocować za pomocą przeciwnakrętki). Po przymocowaniu pierścienia zatrzaskowego do obudowy, korpus dławika KVT-SNAP jest po prostu do niego wciskany. Szybka i łatwa instalacja!


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających
- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **45130**
EAN **4251269311260**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **21 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**



Numer części **45134**
EAN **4251269311277**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **21 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Gwint **M40 x 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45152
4251269311284
5
16
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45154
4251269311291
5
1
35 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT duży

icotek[®]
smart cable management