

QT-DT | Wielomembranowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 12,2 mm / IP54 / UL Typ 12




Moduły uszczelniające QT-DT mogą być używane wszędzie tam, gdzie duża liczba przewodów elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych musi być poprowadzona i uszczelniona o stopniu ochrony IP54. Dzięki zastosowaniu przelotek QT-DT można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli.

Moduły QT-DT są kompatybilne z dzielonymi ramami icotek [KEL-QUICK](#) i [KEL-QTA](#). W ten sposób można łatwo łączyć kable z wstępnie zmontowanymi złączami i bez nich w jednej ramie przepustowej.

Moduły QT-DT doskonale nadają się również do montażu wiązek kablowych.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

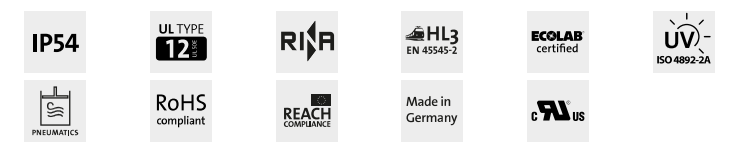


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Umożliwia montaż podzespołu wiązek kablowych

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42550
EAN	4251269320576
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm

Wysokość	12 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	4 x 1 - 6,5 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm



Numer części	42551
EAN	4251269320583
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm

Wysokość	12 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2 x 1 - 3,5 mm 2 x 1 - 6,5 mm
Zakres mocowania	2 x 1 - 3.5 mm
Zakres mocowania	2 x 1 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42552
4251269320590
10
9
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

12 mm
Okrągły kabel
9× 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42556
4251269322907
10
14
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm
mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42557
4251269322914
10
15
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
15× 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42558
4251269322921
10
10
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42559
4251269322938
10
9
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42560
4251269322945
10
5
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

