

KEL-QTE | Kabelgenomföringsplatta

pluggbar för kablar med eller utan kontakt / IP54



KEL-QTE styr enkelt förslutna kablar, flerkonduktorer, slangar eller ledningar utan att använda några verktyg för montering.

KEL-QTE är lämplig för rund håltagning 20mm i diameter.

IP54


EN 45545-2


certified


ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant


COMPLIANCE


C US

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in
Monteringshöjd	2 mm

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Vid demontering (t.ex. underhåll) är inte skruvning och urskruvning av KEL-ram nödvändig
- Lämplig för metrisk håltagning

Produkttyper och storlekar





ArtNr.	43412
EAN	4251269309
	793
Antal	10
För antal	2
kablar	
Max.	3,2 mm
kabeldiam., med kontakt	
Max.	5,2 mm
kabeldiam., utan kontakt	
Höjd	6 mm
Monteringshöj d	2 mm
För min.	1,5 mm
vägg tjocklek	
För max.	2,5 mm
vägg tjocklek	
Min.	2,6 mm
kabeldiam., med kontakt	
Min.	1 mm
kabeldiam., utan kontakt	



ArtNr.	43413
EAN	4251269309
	809
Antal	10
För antal	2
kablar	
Max.	3,8 mm
kabeldiam.,	
med kontakt	
Max.	5,2 mm
kabeldiam.,	
utan kontakt	
Höjd	6 mm
Monteringshöj	2 mm
d	
För min.	1,5 mm
vägg tjocklek	
För max.	2,5 mm
vägg tjocklek	
Min.	3,1 mm
kabeldiam.,	
med kontakt	
Min.	1 mm
kabeldiam.,	
utan kontakt	



ArtNr.	43414
EAN	4251269309
	816
Antal	10
För antal	2
kablar	
Max.	4,8 mm
kabeldiam.,	
med kontakt	
Max.	5,2 mm
kabeldiam.,	
utan kontakt	
Höjd	6 mm
Monteringshöj	2 mm
d	
För min.	1,5 mm
vägg tjocklek	
För max.	2,5 mm
vägg tjocklek	
Min.	3,8 mm
kabeldiam.,	
med kontakt	
Min.	1 mm
kabeldiam.,	
utan kontakt	

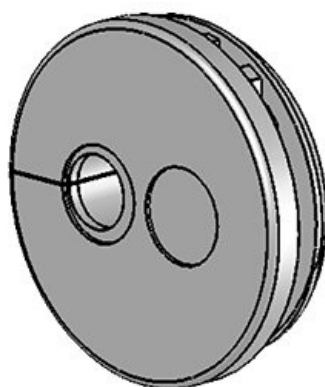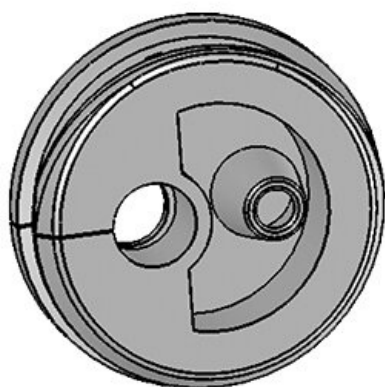

ArtNr.	43415
EAN	4251269309
	823
Antal	10
För antal	2
kablar	
Max.	5,6 mm
kabeldiam., med kontakt	
Max.	5,2 mm
kabeldiam., utan kontakt	
Höjd	6 mm
Monteringshöj d	2 mm
För min.	1,5 mm
vägg tjocklek	
För max.	2,5 mm
vägg tjocklek	
Min.	4,7 mm
kabeldiam., med kontakt	
Min.	1 mm
kabeldiam., utan kontakt	