


# KEL-ULTRA flex | Kabelgenomföringspyramid

för ledningar up til Ø 115 mm / IP66 / UL Type 12



IP54

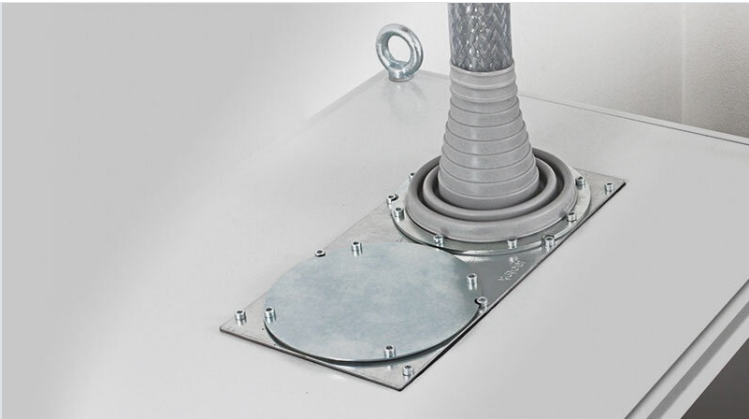

RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



UV ISO 4892-2A

KEL-ULTRA flex är utformad som ett kabeluttag för strömkabel eller för en stor kabel eller ledning som är svår att hantera. KEL-ULTRA flex finns i två storlekar och är idealisk för dirigering och tätning av kablar och ledningar med en diameter från 25 till 115 mm. På grund av den höga flexibiliteten hos elastomer pyramiden är det lättare att sätta i stora tjocka kablar med KEL-ULTRA flex än att använda vanliga kabelförskruvningar.

KEL-ULTRA flex monteras snabbt och enkelt med metallringen och skruvarna efter införandet av kabel eller ledning. Denna ring möjliggör en cirkulär fastsättning och tätning av hylsan vid höljets vägg. Ringen levereras med varje KEL-ULTRA flex.

Det rekommenderas att extra dragavlastning ges för kablar som en del av installationen.

**Skärning av grommets:** Kabeldiameter mindre 25%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.


## Specifikationer

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66          |
| UL Type (UL 50E)    | UL Type 12                            |
| Material            | Elastomer<br>Fästring: Rostfritt stål |
| Brandklass          | UL94-V0, självslocknande              |
| Temperatur          | -40 C° till 100 C°                    |
| Egenskaper          | silikonfri, halogenfri                |
| Monteringstyp       | Skruvmontering                        |


## Fördelar

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)

## Produkttyper och storlekar

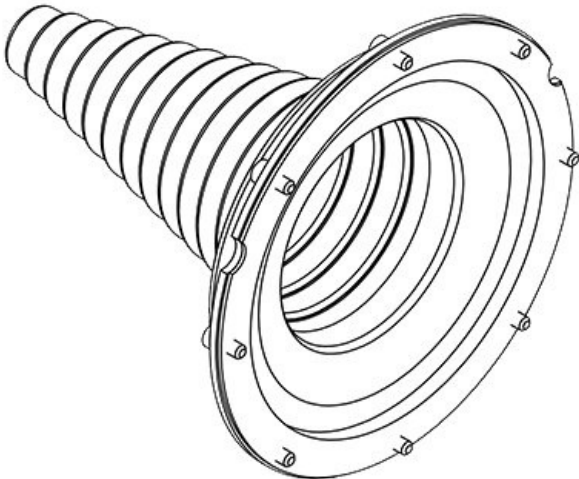

|                    |               |                      |                |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------|
| ArtNr.             | 42630         | Yttre diameter       | 168 mm         |
| EAN                | 4251269309052 | Utskärning, rund     | 140 mm         |
| Antal              | 1             | Antal skruvhål       | 8              |
| För antal kablar   | 1             | Skruvhålets diameter | 5,5 mm         |
| Max. kabeldiameter | 90 mm         | För kabeldiametrar   | 25 - 90 mm     |
| Höjd               | 175,5 mm      | För kabeldiametrar   | 1 x 25 - 90 mm |
| Monteringshöjd     | 175,5 mm      |                      |                |

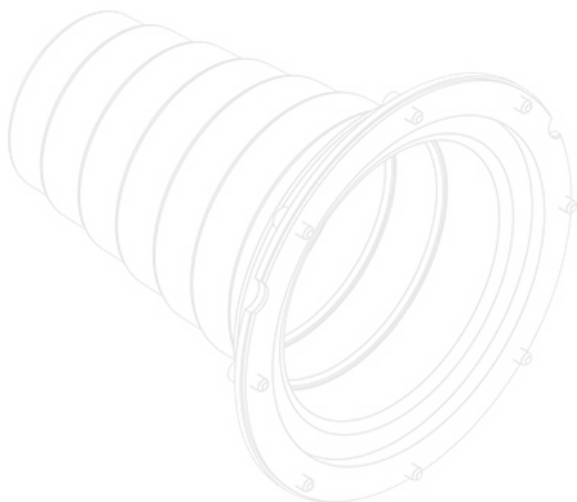

|                    |                      |                      |                        |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr.             | <b>42631</b>         | Yttre diameter       | <b>168 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269309069</b> | Utskärning, rund     | <b>140 mm</b>          |
| Antal              | <b>1</b>             | Antal skruvhål       | <b>8</b>               |
| För antal kablar   | <b>1</b>             | Skruvhålens diameter | <b>5,5 mm</b>          |
| Max. kabeldiameter | <b>115 mm</b>        | För kabeldiametrar   | <b>75 - 115 mm</b>     |
| Höjd               | <b>175,5 mm</b>      | För kabeldiametrar   | <b>1 x 75 - 115 mm</b> |
| Monteringshöjd     | <b>175,5 mm</b>      |                      | <b>mm</b>              |

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management