


KVT-SNAP | "snap in"-kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M32 - M63 / IP54

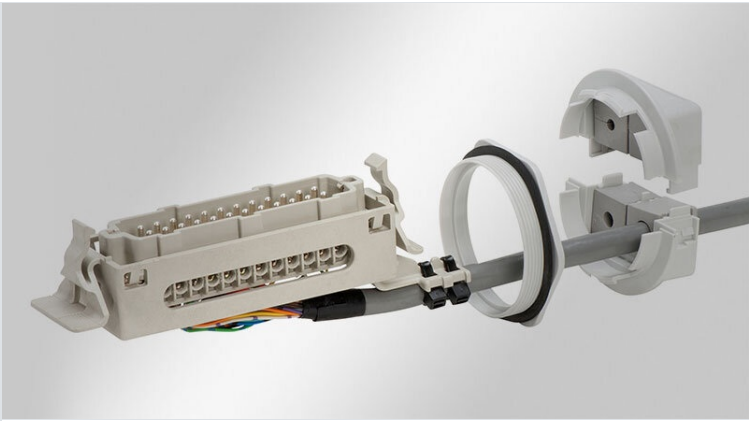

IP54

C_{RU}US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KVT-SNAP är en rund delad Kabelförskruvning för snabb och enkel installation av kablar med kontakter eller kompletta kablage.

Genom att använda modellen KVT-SNAP, kan kablarna dras genom tjocka väggar (> 5 mm), t.ex. genom kopplingsboxar utan användning av verktyg.

En tätningssring ingår i transporten.

Montage:

Snäppringen skruvas in med metrisk gänga eller genom att knacka in den i utskärningen (den kan också fästas med en låsmutter). När snäppringen är fäst vid höljet kan den utrustade KVT:en helt enkelt skjuts in i snäppringen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter, Snap-in

Fördelar


- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar
- Simpel montage/demontage från framsidan

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	45130
EAN	4251269311260
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabeldiameter	16 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	40 mm

Monteringshöjd	21 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	11 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små



ArtNr.	45134
EAN	4251269311277
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabeldiameter	16 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	40 mm

Monteringshöjd	21 mm
Utskärning, metrisk	M40
Utskärning, rund	40,4 mm
Tråd	M40 x 1,5
Trådlängd	11 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45152
4251269311284
5
16
17 mm
grå (liknande RAL 7035)
70,5 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Tråd
Trådlängd
Lämplig för insatser

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT små



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45154
4251269311291
5
1
35 mm
grå (liknande RAL 7035)
70,5 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Tråd
Trådlängd
Lämplig för insatser

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT stor