

KEL-BES | Fırçalı geçişler



KEL-BES fırçalı kablo geçiş çerçeveleri kablo geçişleri için kullanılır, örn: ağ panoları, kutuları ve diğer panolar.

Ama tabi ki çift tabanlı yerlerdeki kablo giriş ve çıkışlarında KEL-BES ürünü ideal bir çözümdür.

Montajı vidalı veya genişleyen perçinler ile yapılır. Gerekli boşaltmalar standart 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin boşaltmaları gibidir.

Teknik datalar

Malzeme	Poliamit Fırça: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata, Percinleme


Avantajlar

- Çok basit donatma
- Çok yönlü kullanım
- Toza ve havaya karşı kalkan
- Görsel koruma
- Kenar koruma

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	51515	Boşaltma	112 × 36 mm
EAN	4251269315	Çivata delik	4
Paket içi miktarı	442	adetleri	
Uzunluk	10	Civata delik	5,8 mm
Genişlik	147 mm	çapları	
Yükseklik	58 mm		
Montaj yüksekliği	10 mm		

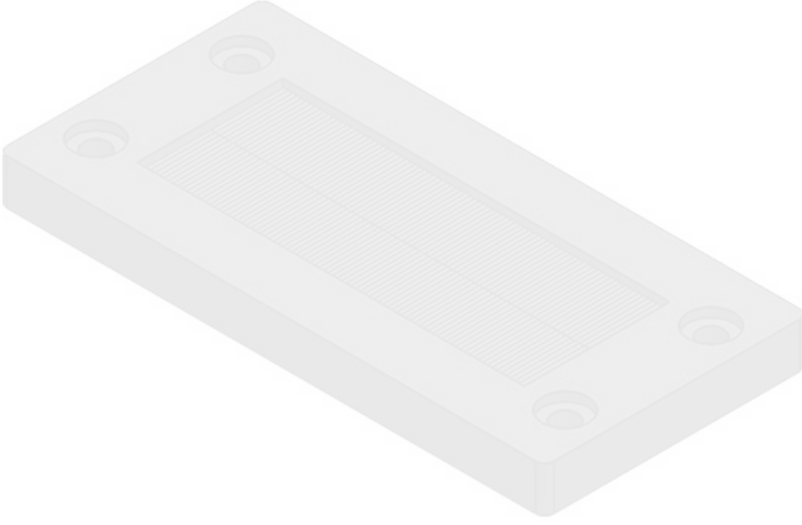

Sipariş No.
EAN


51510
4251269315
435

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Civata delik
çapları

86 x 36 mm
4
5,8 mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

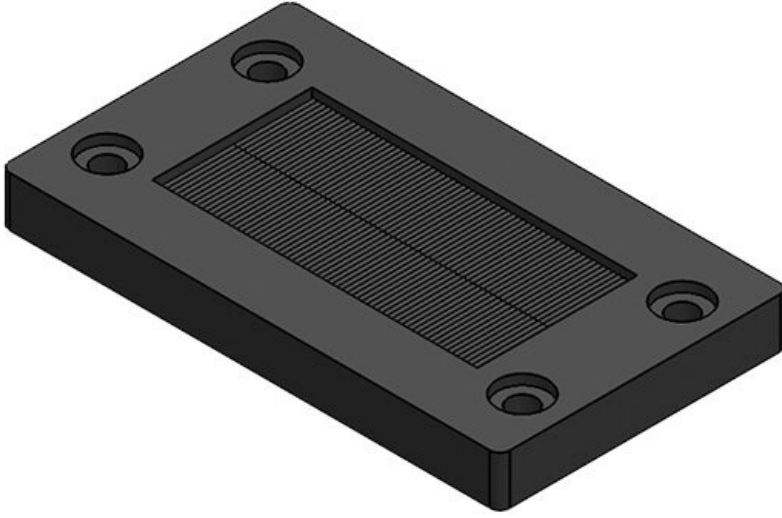

Sipariş No.
EAN

51505
4251269315
428

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Civata delik
çapları

65 x 36 mm
4
5,8 mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

icotek[®]
smart cable management