

CCL | 电缆夹

用于C导轨



电缆夹的特点是具有宽泛的夹紧范围和极大的灵活性。非常适用于16 – 17 mm开口的C型导轨。底部电缆槽通过锁扣结构固定，以确保不会滑出电缆夹。 它提供从6 mm到64 mm的灵活夹紧范围。

规格

材料	钢，镀锌 Counter trays: 聚酰胺
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	防震, 无卤, 无硅
安装形式	夹紧

产品优势


- 免工具安装且节省空间
- 大夹线范围6-64 mm
- 高安装密度

产品类型和尺寸


	订货号	32000	对于电缆直径	6 - 13 mm
	EAN	4251269323	对于电缆直径	1 x 6 - 13 mm
	包装单位	25		
	长度	24 mm		
	宽度	19 mm		
	高度	31 mm		
	安装高度	51 mm		



订货号	32001	对于电缆直径	12 - 19 mm
EAN	4251269323	对于电缆直径	1 x 12 - 19 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	22 mm		
高度	36 mm		
安装高度	56,7 mm		

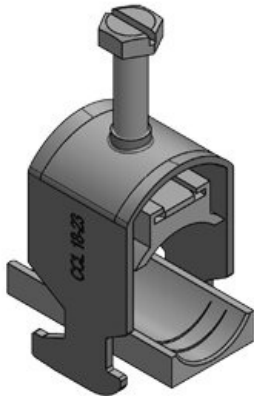


订货号	32002	对于电缆直径	18 - 23 mm
EAN	4251269323	对于电缆直径	1 x 18 - 23 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	26 mm		
高度	38 mm		
安装高度	62 mm		

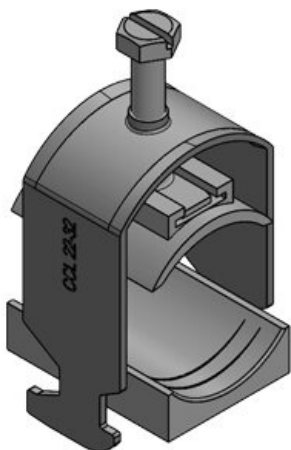


订货号	32003	对于电缆直径	22 - 32 mm
EAN	4251269323	对于电缆直径	1 x 22 - 32 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	38 mm		
高度	52 mm		
安装高度	72 mm		




订货号	32004	对于电缆直径	30 - 38 mm
EAN	4251269323 614	对于电缆直径	1 x 30 - 38 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	44 mm		
高度	62 mm		
安装高度	78 mm		

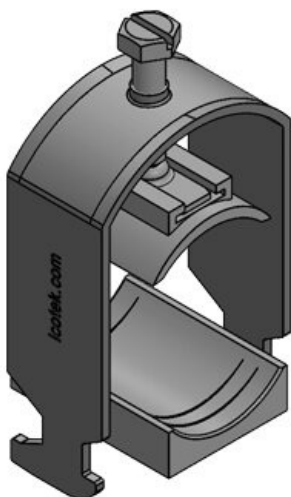

订货号	32005	对于电缆直径	38 - 42 mm
EAN	4251269323 621	对于电缆直径	1 x 38 - 42 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	48 mm		
高度	67 mm		
安装高度	82 mm		

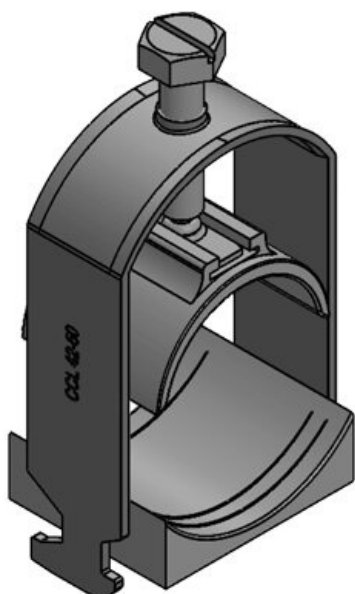

订货号	32006	对于电缆直径	42 - 50 mm
EAN	4251269323 638	对于电缆直径	1 x 42 - 50 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	55 mm		
高度	83 mm		
安装高度	101 mm		

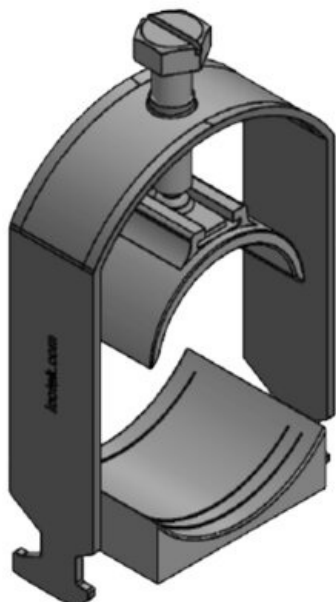

订货号	32007	对于电缆直径	50 - 64 mm
EAN	4251269323	对于电缆直径	1 x 50 - 64 mm
包装单位	25		
长度	24 mm		
宽度	69 mm		
高度	98 mm		
安装高度	116 mm		

icotek[®]
smart cable management