


KEL-EMC-Z 屏蔽夹支架

用于将由电缆引入底板引入的电缆进行EMC屏蔽

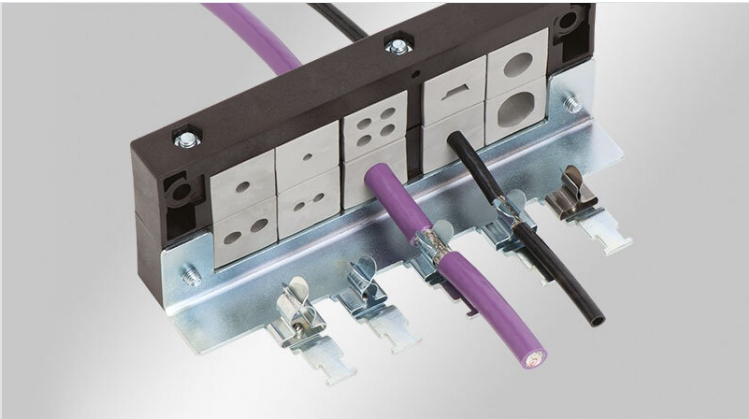


规格


材料	钢，镀锌 不锈钢
属性	防震
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸


	订货号	36527	宽度	56 mm
	EAN	4251269303	高度	28 mm
		074	安装高度	28 mm
	包装单位	1	孔的尺寸	M5 / M6
	屏蔽接地端子的数量	5	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	5	锯齿数量	5
	长度 L1	147 mm	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	长度 L2	130 mm		

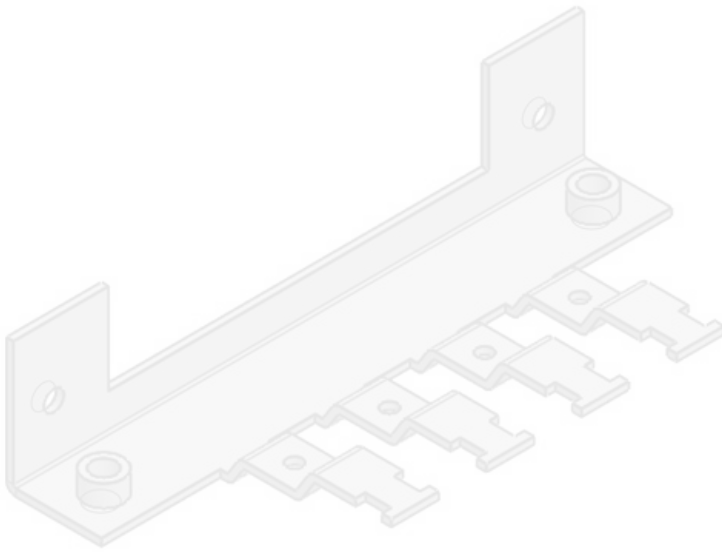


订货号	36525	宽度	56 mm
EAN	4251269303	高度	28 mm
	050	安装高度	28 mm
包装单位	1	孔的尺寸	M6 / M5
屏蔽接地端子的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	4	锯齿数量	4
长度 L1	120 mm	适用于：	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
长度 L2	103 mm		

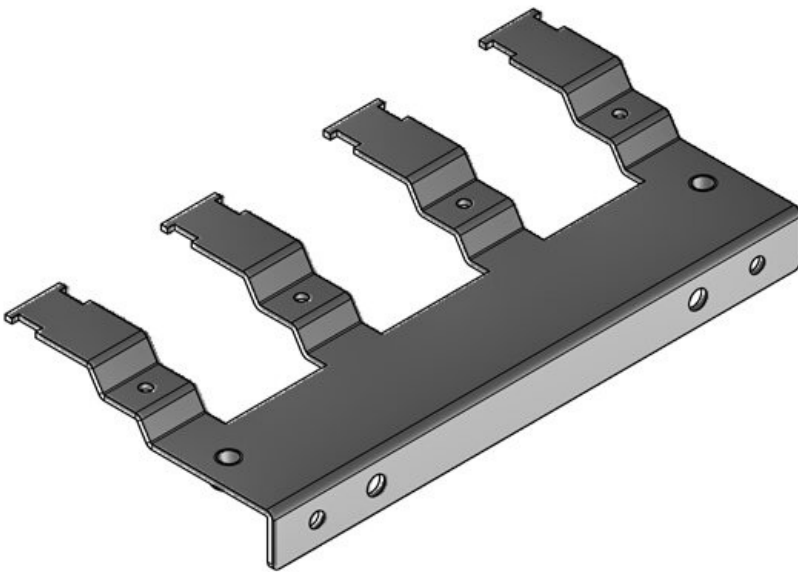


订货号	36528	宽度	79 mm
EAN	4251269331	高度	27 mm
	343	安装高度	27 mm
包装单位	1	孔的尺寸	M4 / M6
屏蔽接地端子的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	4	锯齿数量	4
长度 L1	156 mm	适用于：	KEL 183-E, KEL 183
长度 L2	140 mm		

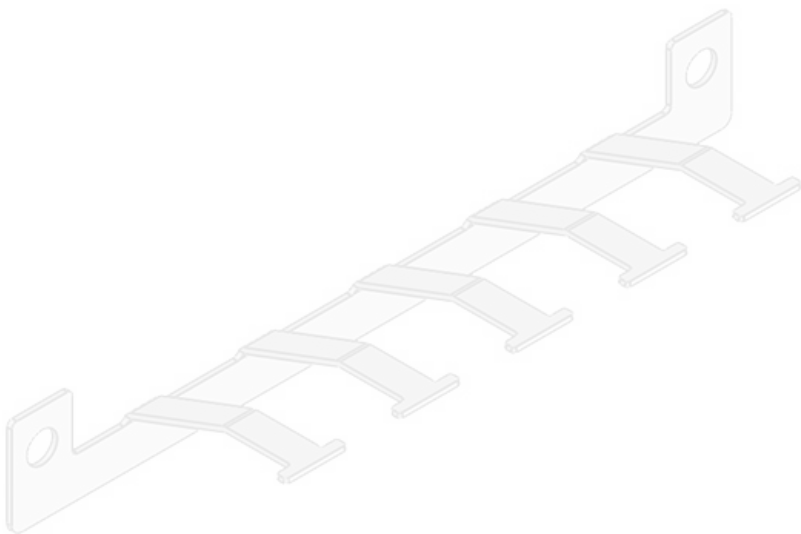


订货号	36526	高度	19,5 mm
EAN	4251269303067	安装高度	19,5 mm
		螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	6 mm
电缆的数量	5	锯齿数量	5
长度 L1	142 mm	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
长度 L2	130 mm		
宽度	35 mm		

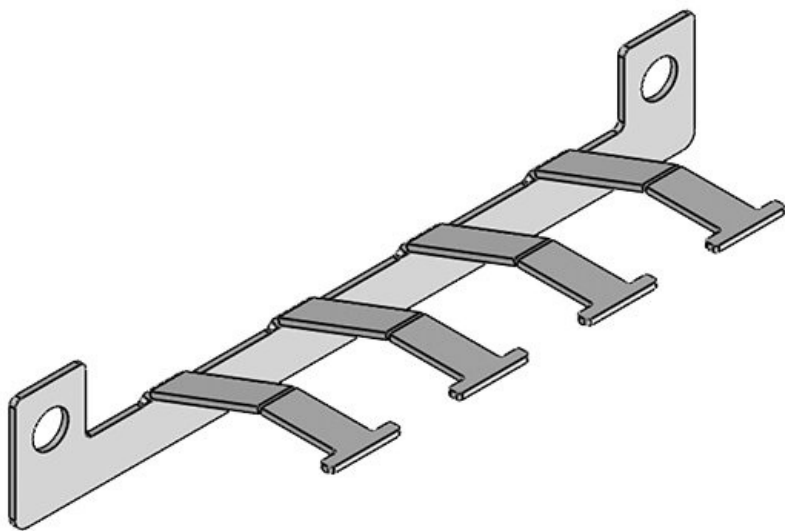


订货号	36524	高度	19,5 mm
EAN	4251269303043	安装高度	19,5 mm
		螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	6 mm
电缆的数量	4	锯齿数量	4
长度 L1	115 mm	适用于：	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
长度 L2	103 mm		
宽度	35 mm		

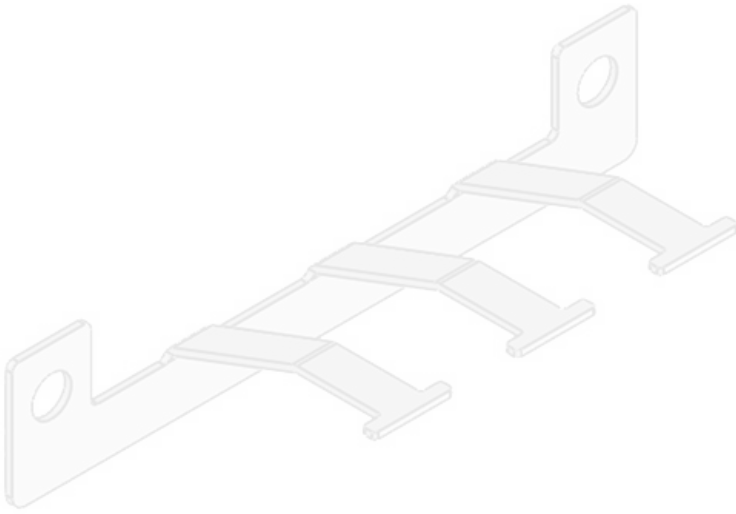

订货号	36522	高度	19,5 mm
EAN	4251269303036	安装高度	19,5 mm
		螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	6 mm
电缆的数量	3	锯齿数量	3
长度 L1	95 mm	适用于：	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
长度 L2	83 mm		
宽度	35 mm		

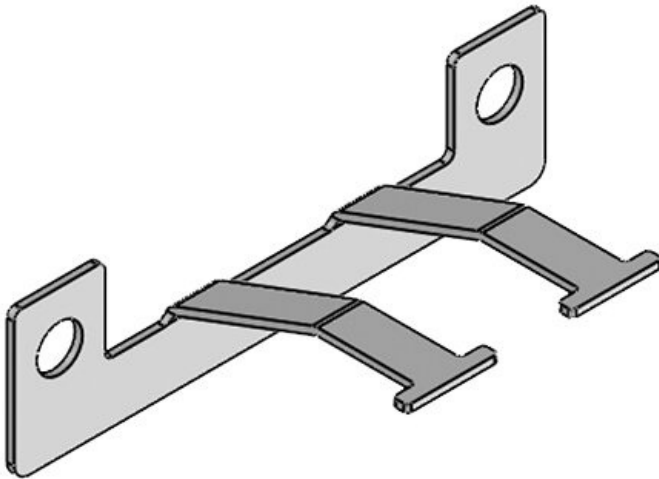

订货号	36520	高度	19,5 mm
EAN	4251269303029	安装高度	19,5 mm
		螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	6 mm
电缆的数量	2	锯齿数量	2
长度 L1	70 mm	适用于：	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
长度 L2	58 mm		
宽度	35 mm		

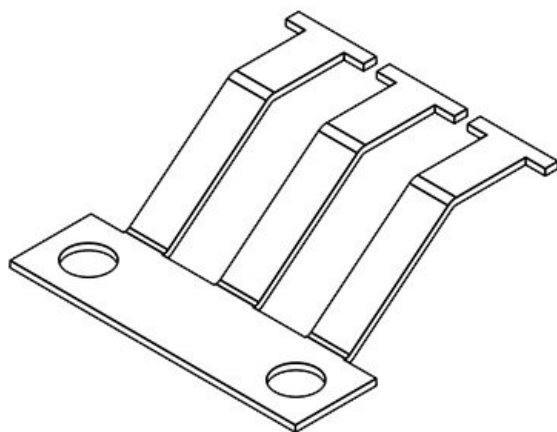

订货号	39110	高度	19,5 mm
EAN	4251269305	安装高度	19,5 mm
	955	螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	6 mm
电缆的数量	3	锯齿数量	3
长度 L1	44 mm	适用于：	KEL-ER
长度 L2	32 mm		24/16/10/-B,
宽度	35 mm		KEL
			24/16/10/-B,
			KEL-U
			24/16/10/-B,
			KEL-QUICK
			24/16/10/-B,
			KEL-BES
			24/16/10,
			KEL-BES-S
			24/16/10,
			KEL-DPZ
			24/16, KEL-
			DPU 24