


KVT-SNAP | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32 - M63 / IP54

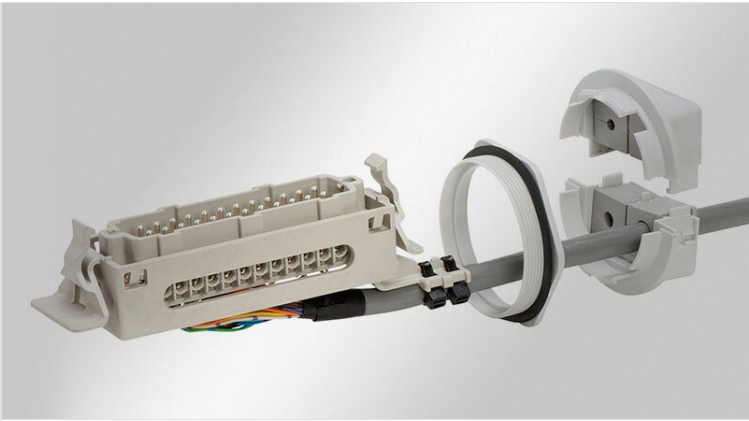

IP54

RoHS compliant

C_{UL} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

KVT-SNAP是一种圆形可分的电缆格兰头，可快速轻松地安装带有连接器或完整线束的电缆。同时不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管也可以轻松布线（例如引入控制面板，机柜或机械设备），并满足IP54防护等级。

根据电缆格兰头的尺寸，可以安装一个或四个单独的穿芯。通过使用**多孔穿芯**，一根电缆格兰头最多可布置16根线。

通过使用KVT-SNAP，电缆可以穿过大于5 mm的机箱，并且无需使用工具便可引入机箱。

产品包装包含橡胶垫圈。

安装：

此格兰头可直接卡入公制螺纹或标准开孔处（也可以用防松螺母固定）

卡环固定到机箱外壳后，只需将配备的KVT推入外壳即可。快速简便的安装！


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

产品优势


- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 适用标准或者公制尺寸
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度
- 可以轻松快速安装

产品类型和尺寸




订货号	45130
EAN	4251269311260
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	16 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
外径	40 mm

安装高度	21 mm
公制孔尺寸	M32
圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 × 1,5
线的长度	11 mm
用穿芯安装	1 x KT 小



订货号	45134
EAN	4251269311277
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	16 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
外径	40 mm

安装高度	21 mm
公制孔尺寸	M40
圆形开孔尺寸	40,4 mm
线	M40 × 1,5
线的长度	11 mm
用穿芯安装	1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45152
4251269311284
5
16
17 mm
灰色 (类似RAL 7035)
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT 小



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45154
4251269311291
5
1
35 mm
灰色 (类似RAL 7035)
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT 大