


QT-AT-FL | 适配器穿芯


方形法兰转换穿芯M23，防护等级达到IP54

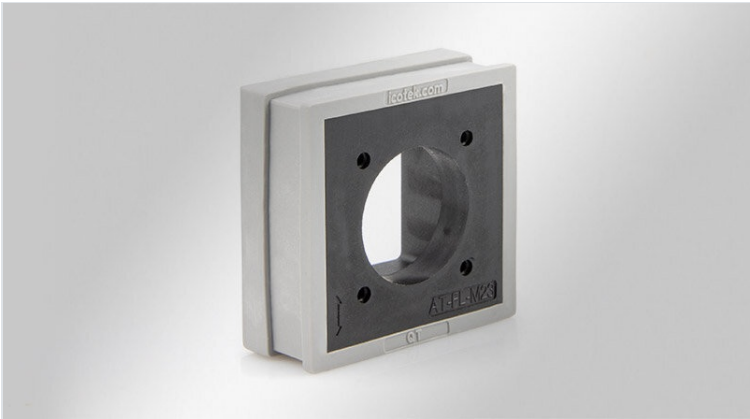

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架：聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸



订货号	42608
EAN	4251269323775
包装单位	10
长度	40 mm
宽度	39 mm
高度	17 mm
安装高度	2 mm

适配穿芯QT-AT-FL也是基于大型QT穿芯设计。框架以聚酰胺和合成橡胶合模而成。

通过使用新款适配器穿芯QT-AT-FL，所有尺寸为19.8 x 19.8 mm（M23）的方形法兰模块都可以直接集成到电缆入口中。

新款适配器穿芯可用于引入预组装的电缆，同时借助icotek电缆引入系统也可用作M23连接器的接口。

免除在机柜上为连接器单独开孔的麻烦。

QT-AT-FL提供IP54的防护等级。

产品优势

- 通过使用QT-AT-FL 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 减少安装工时

