


KVT-SNAP | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M32 - M63 / IP54

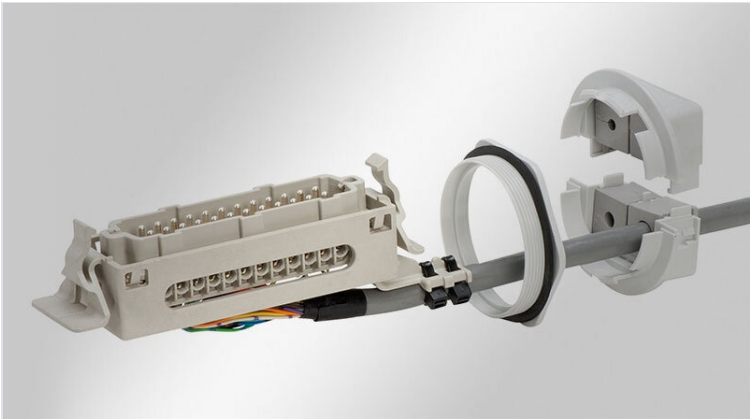

Le KVT-SNAP a été développé pour introduire sans vis et sans outils des câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques à travers des parois épaisses (> 5 mm).

Après avoir réalisé un filetage intérieur M32, M40 ou M63, on y visse la bague SNAP. Le Presse-étoupe complètement équipé prêt à l'emploi est simplement clipsé dans la bague SNAP. La bague SNAP peut aussi être fixée à l'aide d'un écrou hexagonal par ex. à un boîtier/à une armoire électrique murale ou même à un mur de 5 mm d'épaisseur. Pour le démontage, un tournevis suffit. Une bague d'étanchéité est incluse.



Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher


Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples
- Montage/démontage par un côté

Types et tailles de produits

	N° de cde	45130	Hauteur de montage	21 mm
	EAN	4251269311260	Découpe, métrique	M32
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32,3 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M32 x 1,5
	Diamètre max. du câble	16 mm	Longueur filetage	11 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT petit
	Diamètre extérieur	40 mm		

	N° de cde	45134	Hauteur de montage	21 mm
	EAN	4251269311277	Découpe, métrique	M40
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M40 x 1,5
	Diamètre max. du câble	16 mm	Longueur filetage	11 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT petit
	Diamètre extérieur	40 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Diamètre extérieur

45152
4251269311284
5
16
17 mm
gris (semblable à RAL 7035)
70,5 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT petit



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Diamètre extérieur

45154
4251269311291
5
1
35 mm
gris (semblable à RAL 7035)
70,5 mm

Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT grand

icotek[®]
smart cable management