


KEL-SCDP-TR | 丸型ケーブルエントリプレート

マルチレンジ・外径52mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP65

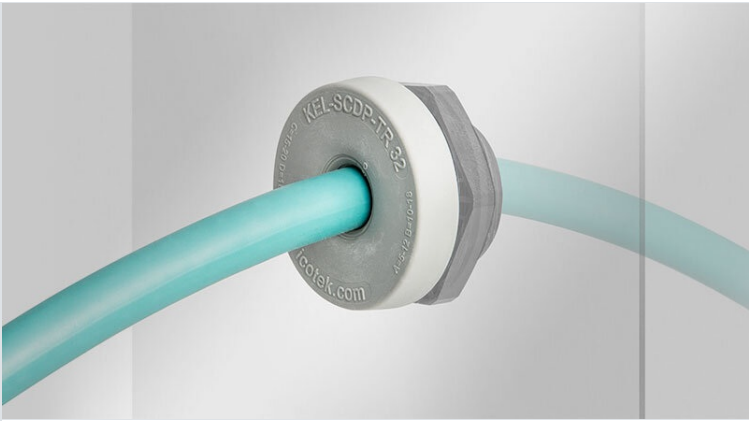

KEL-SCDP-TRケーブルエントリプレートは、コネクタ無しのケーブルを挿入でき、IP65までシールします。独自の利点は、非常に大きなシーリング範囲です。

ケーブル/ホース径に合わせて、必要なシール領域分を簡単に剥がし取ることができます。リング間の凹みに小さな穴を開け、対象リングを取り外すだけです。この「剥離の原理」の利点は、剥離した部分が常に丸くなっているため、密閉性が非常に高いことです。

KEL-SCDP-TRは、M25～M63のメートル規格ネジを内蔵しているため、従来のケーブルグランドと同様に標準的なカットアウトを使用することができます。

プレートは、ロックナットでねじ込み固定されますが、そのための適切なロックナットは同梱されています。

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

UL US

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 最適なエッジ保護とシーリング (IP65)
- リングの剥離が簡単
- 工具いらずの迅速な取付け
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	44070 85472000 10 1 17 mm 22 mm 8 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 17 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	44071 4251269328954 10 1 23 mm 22 mm 8 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm